

# איטומט גמיש 501

תערובת צמנטית אבקתית חד-רכיבית איכותית וגמישה, לבנה או אפורה המיועדת לאיטום קירות ורצפות חיצוניים ופנימיים. מתאים לאיטום חיובי ושלילי.

## תכונות והתאמה עיקרית:

- תערובת איכותית המשלבת גמישות ואטימות בפני מים והידבקות מצוינת לתשתית.
- מתאים ליישום מעל או מתחת לפני הקרקע, קירות בטון, מרתפים חדרים רטובים, אדניות, מאגרי מים, קורות מסד, מטבחים ועוד.
- אטום למים ומאפשר מעבר אדי מים.
- מתאים לאיטום קירות בשיטת ברנוביץ (ראה מפרט).
- מתאים במיוחד למערכות בריכות שחיה.




נתונים טכניים  
הוראות שימוש  
פרט

- חוזק מתיחה  $\geq$  כ-0.8 מגפ"ס.
- כושר התארכות מקסימלית  $\geq$  0.83%.
- כושר גישור סדקים  $\geq$  1.2%.
- כושר הידבקות  $\geq$  1.65 מגפ"ס.
- חדירות למים  $\geq$  ע"פ בדיקות מכון התקנים  $\geq$  ב-1, 3 ו-7 אטמוספרות אין חדירת מים.

#### הוראות שימוש

- נקה היטב השטח מאבק, לכלוך, שומנים, חלקים רופפים או כל דבר אחר שעלול להפריע להידבקות.
- שטוף התשתית עד לרוויה וסלק עודפי מים.
- פגמים חיצוניים, קיני חצץ בבטון, אזורים מסביב לחוטים וכן ברזל שנחשף יש לחצוב ולתקן לפני ביצוע האיטום ולהגיע לתשתית חלקה וישרה בעזרת שיקום בטון 651 / 650 או REP MUR F, A46 של חברת ארדקס (ראה מפרט).
- יש לבצע רולקות במפגש בין קירות בחומרים מתאימים 24 שעות לפני יישום איטומט גמיש 501.
- בהיקף השטח המוגדר ריצפה רטובה, בקו המפריד עם השטחים היבשים יש לצקת חגורת בטון באמצעות בטון פיקס 185, עליהן ייבנו הקירות והמחיצות.
- שפוף למיכל ערבוב כ-5 ליטר מים, הוסף באיטיות את כל תכולת השק 25 ק"ג תוך כדי ערבוב במערבל עד קבלת תערובת אחידה, המתן כ-3 דקות וערבב שנית.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבידות מתאימה.
- מרח את התערובת המוכנה על התשתית (איטום חיובי ושילילי) בעזרת מברשת או מאלג'.
- מומלץ לעבוד עם איטומט גמיש 501 בשני גוונים, יש לוודא כיסוי מלא של השטח ע"י חומר האיטום.
- יש למרוח 2-3 שכבות לפי סוג הרטיבות הצפויה בהפרש של 4-10 שעות "שתי וערב" כאשר השכבה הראשונה במצב דביק.

פרט

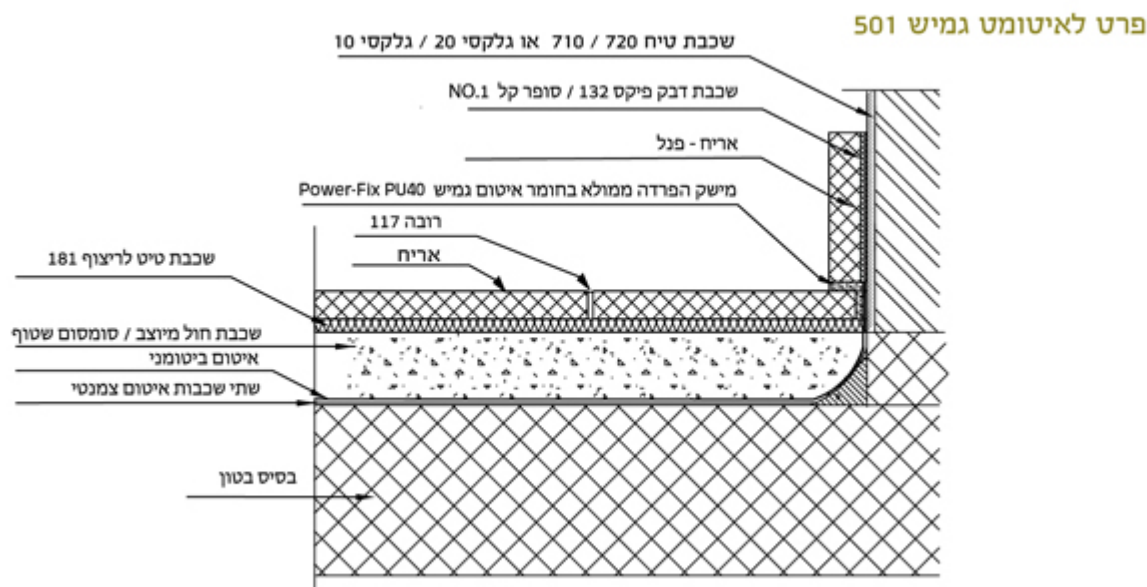

#### אזהרות:

- אין ליישם איטומט גמיש 501 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.

• ניתן לבדוק תוצאות האיטום בהצפה לאחר 7 ימים. 2.

### אריזה:

שק נייר במשקל 25 ק"ג, אבקה בגוון לבן / אפור

### צריכה:

לא פחות מ-2.5 ק"ג למ"ר בשתי שכבות איטום

### הרכב:

תערובת המכילה חומרים מינרליים אקריליים, צמנט ומוספים הידראולים

### תשתית:

קירות בטון, לוחות גבס, בלוקי גבס, טיח וכו'

### אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

### ניקוי:

במים כל עוד החומר רטוב, כאשר החומר יבש יש לנקות באצטון

### חיי מדף:

8 חודשים מתאריך הייצור.

## מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

## איטומט גמיש 501

תערובת צמנטית אבקתית חד-רכיבית איכותית וגמישה, לבנה או אפורה המיועדת לאיטום קירות ורצפות חיצוניים ופנימיים



[לפרטים מלאים](#)

## איטומט 500

תערובת צמנטית אבקתית חד-רכיבית איכותית, לבנה או אפורה המיועדת לאיטום קירות ורצפות חיצוניים ופנימיים



[לפרטים מלאים](#)

## איטומט פיקס 503

תערובת צמנטית דו-רכיבית איכותית גמישה ביותר לאיטום רב שימושי



[לפרטים מלאים](#)

## איטומט גמיש 501

תערובת צמנטית אבקתית חד-רכיבית איכותית וגמישה, לבנה או אפורה המיועדת לאיטום קירות ורצפות חיצוניים ופנימיים