

תערובת צמנטית אבקתית חד-רכיבית איכותית, לבנה או אפורה המיועדת לאיטום קירות ורצפות חיצוניים ופנימיים. מתאים לאיטום חיובי ושליילי.

תכונות והתאמה עיקרית:

- תערובת איכותית המשלבת גמישות, אטימות בפני מים והידבקות מצוינת לתשתית.
- מתאים ליישום מעל או מתחת לפני הקרקע, קירות בטון, מרתפים, חדרים רטובים, אדניות מאגרי מים, קורות מסד, מטבחים ועוד.
- אטום למים ומאפשר מעבר אדי מים.
- מתאים לאיטום קירות בשיטת ברנוביץ (ראה מפרט).



נתונים טכניים
הוראות שימוש
כותרת לשונית
פרט
נתונים טכניים

- כושר הידבקות 2 כ-1 מגפ"ס.
- חדירות למים 2 ע"פ בדיקות מכון התקנים 2 ב-3,5,6 אטמוספרות אין חדירת מים.

הוראות שימוש


- נקה היטב השטח מאבק, לכלוך, שומנים וחלקים רופפים או כל דבר אחר שעלול להפריע להידבקות.
- שטוף התשתית עד לרוויה וסלק עודפי מים.
- פגמים חיצוניים, קיני חצץ בבטון, אזורים מסביב לחוטים וכן ברזל שנחשף יש לחצוב ולתקן לפני ביצוע האיטום ולהגיע לתשתית חלקה וישרה בעזרת סופר סוליד 650 / 651 או REP MUR F, A46 של חברת ארדקס (ראה מפרט).
- יש לבצע רולקות במפגש בין קירות בחומרים מתאימים 24 שעות לפני יישום איטומט 500.
- בהיקף השטח המוגדר כריצפה רטובה, בקו המפריד עם השטחים היבשים יש לצקת חגורת בטון באמצעות בטון פיקס 185, עליהן ייבנו הקירות והמחיצות.
- שפוף למיכל ערבוב כ- 7 ליטר מים לעבודה עם מאלג' ועד 7.5 ליטר מים ליישום בהברשה, הוסף באיטיות את כל תכולת השק 25 ק"ג תוך כדי ערבוב במערבל עד קבלת תערובת אחידה, המתן כ-3 דקות וערבב שנית. כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבידות מתאימה.
- מרח את התערובת המוכנה על התשתית (איטום חיובי ושליילי) בעזרת מברשת או מאלג'.
- במקומות בהם בוצע התיקון יש למרוח את התערובת על התיקון לאחר התייבשותו.
- מומלץ לעבוד עם איטומט 500 בשני גוונים, יש לוודא כיסוי מלא של השטח ע"י חומר האיטום.
- יש למרוח 2-3 שכבות לפי סוג הרטיבות הצפויה בהפרש של 4-10 שעות "שתי וערב" כאשר השכבה הראשונה במצב דביק.

כותרת לשונית


תוכן לשונית

פרט

פרט לאיטומט 500

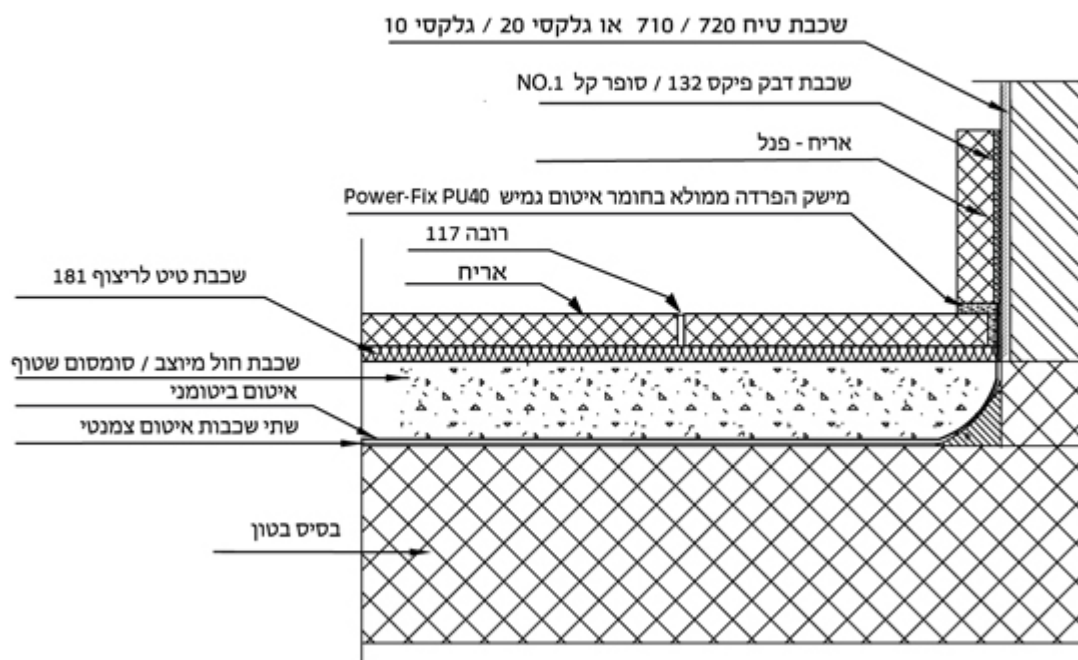

אזהרות:

- אין ליישם איטומט 500 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.
- ניתן לבדוק תוצאות האיטום בהצפה לאחר 7 ימים. 

אריזה:

שק נייר במשקל 25 ק"ג, אבקה בגוון לבן / אפור

צריכה:

לא פחות מ-2.5 ק"ג למ"ר בשתי שכבות איטום

הרכב:

תערובת המכילה חומרים מינרליים אקריליים, צמנט ומוספים הידראולים.

תשתית:

קירות בטון, לוחות גבס, בלוקי גבס, טיח וכו'

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

במים כל עוד החומר רטוב, כאשר החומר יבש יש לנקות באצטון

חיי מדף:

8 חודשים מתאריך הייצור.

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

איטומט גמיש 501

תערובת צמנטית אבקתית חד-רכיבית איכותית וגמישה, לבנה או אפורה המיועדת לאיטום קירות ורצפות חיצוניים ופנימיים



[לפרטים מלאים](#)

איטומט 500

תערובת צמנטית אבקתית חד-רכיבית איכותית, לבנה או אפורה המיועדת לאיטום קירות ורצפות חיצוניים ופנימיים



[לפרטים מלאים](#)

איטומט פיקס 503

תערובת צמנטית דו-רכיבית איכותית גמישה ביותר לאיטום רב שימושי



[לפרטים מלאים](#)

איטומט גמיש 501

תערובת צמנטית אבקתית חד-רכיבית איכותית וגמישה, לבנה או אפורה המיועדת לאיטום קירות ורצפות חיצוניים ופנימיים