

# אקוסטיפיקס 183

תערובת צמנטית לבידוד אקוסטי ליישום מתחת למערכת ריצוף המיועדת לבידוד בפני קול הולם. נבדק לפי תקן ISO-140-8 ומתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1004 חלק 1.

## תכונות והתאמה עיקרית:

- תערובת צמנטית המיועדת ליישום ישירות על גבי בטון מתחת למערכת ריצוף.
- מתאים לשימוש במבני מגורים.
- מתאים לשימוש על גבי תשתיות כגון: בטון, קרמיקה, טרצו, אבן טבעית, מדה מתפלסת (לתשתיות נוספות יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית).
- תערובת צמנטית בעלת יכולת בידוד אקוסטי בפני קול הולם המתאימה לדרישות ת"י 1004 חלק 1.
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.



נתונים טכניים  
הוראות שימוש  
נתונים טכניים

- משקל מרחבי יבש: 0.7 ק"ג/ ליטר.
- מפלס קול הולם לאחר הפחתה של אקוסטיפיקס  $L_{n,w}=57$  dB
- משך עבודה שימושי: עד 1 שעה.

- נקה הרצפה משכבות חלשות ורופפות, אבק, לכלוך, שומנים ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- במידה ויישום אקוסטיפיקס 183 מבוצע על בטון חדש יש להמתין לפחות שבועיים מיום יציקת הבטון.
- ניתן ליישם אקוסטיפיקס 183 לפני הנחת הצנרת על הרצפה או אחריה.
- שפוך למיכל ערבוב כ- 13-14 ליטר מים, הוסף באיטיות את כל תכולת השק 20 ק"ג תוך כדי ערבוב במערבל, עד קבלת תערובת אחידה ונקיה מגושים. המתן כ- 3-5 דקות וערבב שנית.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינוי מזג האויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.
- מרח על גבי התשתית שכבת אקוסטיפיקס בעובי של 5 מ"מ באמצעות מכונת התזה, יש להתאים את צריכת המים לעבידות הרצויה. יש לוודא שהחומר מפוזר על גבי כל השטח באופן אחיד באמצעות מאלג'.
- היישום יבוצע על פני התשתית הקיימת, יש לוודא מריחה/ התזה על גבי הקיר בגובה שלא יקטן מ- 1 ס"מ.
- לאחר 48 שעות מגמר היישום של אקוסטיפיקס ניתן להמשיך בעבודות.

### **אזהרות:**

- אין ליישם אקוסטיפיקס 183 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C. (במידת הצורך יש לבצע הצללה באזור העבודה).
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש. לא ניתן לעבוד עם תערובת שהתייבשה. ☒

### **אריזה:**

שק נייר במשקל 20 ק"ג.

### **צריכה:**

כ- 4.5 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.

### **הרכב:**

תערובת המבוססת על צמנט אפור, מלאנים מודרגים, פולימרים אבקתיים ומוספים כימיים מיוחדים.

### **אחסון:**

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

### **ניקוי:**

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי.

### **חיי מדף:**

6 חודשים מתאריך הייצור.

## **מוצרים נוספים**



[לפרטים מלאים](#)

## [טיט לריצוף 181](#)


תערובת צמנטית מוכנה לשימוש פנים וחוץ, לריצוף אריחים



[לפרטים מלאים](#)

## [ריצופיקס 182](#)

תערובת צמנטית מוכנה לשימוש פנים וחוף לריצוף אריחים

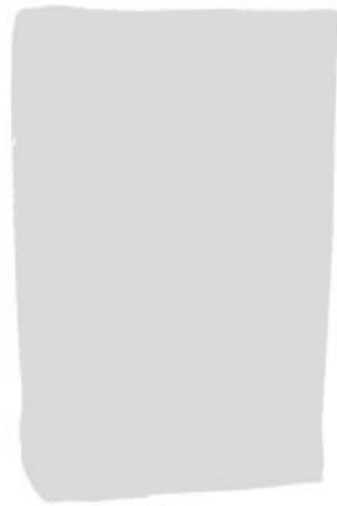

[לפרטים מלאים](#)

## [אקוסטיפיקס 183](#)

תערובת צמנטית לבידוד אקוסטי ליישום מתחת למערכת ריצוף המיועדת לבידוד בפני קול הולם



[לפרטים מלאים](#)

## [טיט לאבן נסורה 190](#)

תערובת צמנטית לבנה או אפורה מוכנה לשימוש