

דבק אקרילי D2T 140

דבק אקרילי מוכן לשימוש להדבקה בעובי 2-7 מ"מ לתשתיות סופגות ובלתי סופגות. מתאים להדבקת אריחים כגון: פורצלן, קרמיקה שמידת ספיגותה גדולה מ-10%, שיש, פסיפס ועוד. מתאים לת"י 1924 ות"י 1555 לחיפוי.

תכונות והתאמה עיקרית:

- דבק אקרילי מוכן לשימוש המתאים להדבקה בקירות פנים ובחדרים רטובים.
- מתאים להדבקה על התשתיות הבאות: **פלטות גבס, בלוקי גבס, טיח גבס, טיח צמנטי, קירות בטון יצוק, עץ** ועוד.
- מתאים להדבקת קל-קר.
- בהדבקה על משטחים בלתי סופגים ולזירוז הייבוש חובה להוסיף צמנט לתערובת בכמות של עד 20% ממשקל הדבק.
- מעל עובי של 7 מ"מ יש להוסיף צמנט.



נתונים טכניים
הוראות שימוש
בקרת איכות
פרט
נתונים טכניים


- חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום \geq מעל 0.5 מגפ"ס.

הוראות שימוש

- נקה היטב את המשטח מאבק, שומנים, לכלוך וחלקים רופפים. אין להרטיב את האריחים ואת התשתית.
- להדבקה על משטחים בלתי סופגים ולזירוז הייבוש חובה להוסיף צמנט לתערובת בכמות של עד 20% ממשקל הדבק, יש לערבב את הצמנט בתוספת מים באיטיות עד קבלת תערובת עבידה ונוחה ליישום.
- מרח בעזרת מרית משוננת את שכבת הדבק בסירוק אופקי על השטח המיועד להדבקה כך שעובי ההדבקה לא יקטן מ-3 מ"מ.
- ביישום על גבי טיח גבס יש לוודא ששכבת ההחלקה הוסרה. מומלץ ליישם פריימר 121 ולבצע הדבקה באמצעות דבק אקרילי 140.
- אריחים שגודלם מעל 20X20 יש לבצע מריחה על גב האריח ולהצמיד על שכבת הדבק תוך כדי לחיצה, הזזה וטלטול של האריח עד הגעתו למקומו הרצוי.
- יש להשאיר מישקים ברוחב של מינימום 3 מ"מ ולמלא ברובה 117.
- את הרובה יש ליישם 4 ימים מגמר סיום ההדבקה, בכל מקרה יש להמתין לייבוש מלא לפני מילוי הרובה במישקים.

בקרת איכות

- יש לדגום באמצעות שליפת האריח במהלך ההדבקה לפני ייבוש, הדבקה נכונה תיראה בצורת קוצים.
- בדיקת כיסוי ☒ יש לוודא כי הדבק מכסה 100% משטח האריח.
- יש לוודא כי עובי ההדבקה עונה על הדרישות.
- לפני מילוי המישקים יש לבצע בדיקת הידבקות ע"י הקשה על פני האריח (כאשר האריח אינו נדבק כהלכה נשמע צליל חלול).

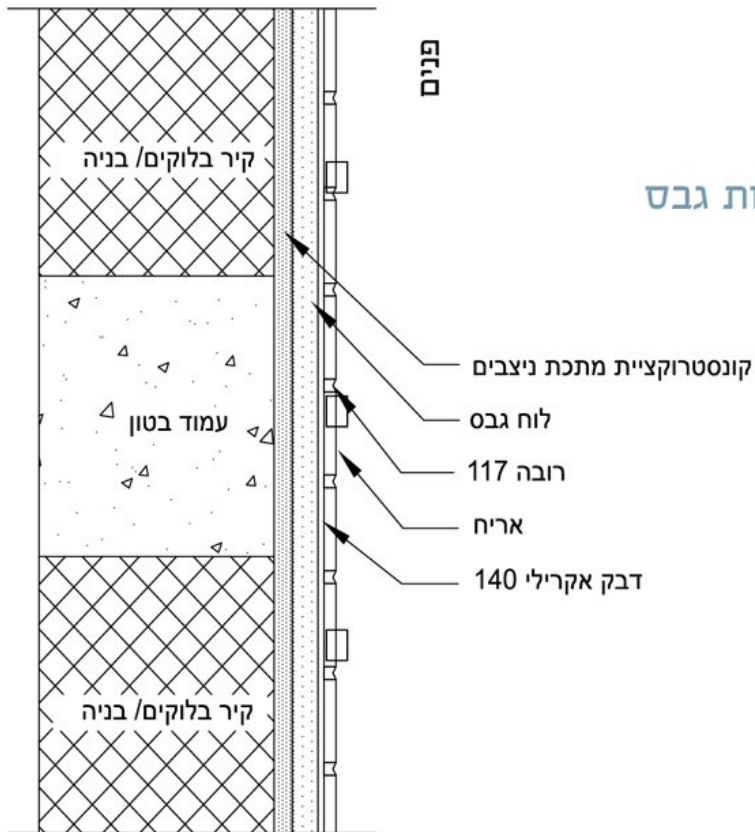

פרט לדבק אקרילי 140 הדבקת אריחים על גבי לוחות גבס

אזהרות:

- אין לבצע הדבקה בבריכות שחיה ועל משטחים רטובים.
- אין להוסיף מים על מנת לדלל את תערובת הדבק.
- אין לעבוד עם החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין להדביק אריחים על שליכט או צבע.

אריזה:

דלי במשקל 22 ק"ג.

צריכה:

1.4 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.

הרכב:

לטקס, מלאנים ומוספים פולימריים מיוחדים.

תשתיות פנים:

קירות בטון, טיח, בלוקי גבס (לבן/ירוק), פלטות גבס.

הערה:

מעל עובי של 7 מ"מ יש להוסיף צמנט.

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי.

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור.

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

[דבק סופר קל NO.1 - C2TE-S1](#)

דבק NO.1 קל משקל, על בסיס צמנט אפור או לבן בשילוב מלאנים קלים ומיוחדים



[לפרטים מלאים](#)

[דבק סופר גמיש 100 C2TE-S2](#)

דבק סופר גמיש על בסיס צמנט לבן להדבקה בעובי 3-10 מ"מ לאריחים



[לפרטים מלאים](#)

[דבק גמיש 116 פרימיום C2TE-S1](#)

דבק גמיש על בסיס צמנט לבן להדבקה בעובי 4-10 מ"מ של אריחים



[לפרטים מלאים](#)

C2FT-S1 116F דבק מהיר

דבק צמנטי לבן מהיר ייבוש, גמיש, להדבקה בעובי 4-10 מ"מ של אריחים