


# דבק מהיר ARDEX S22 C2FE-S1

דבק צמנטי מהיר מאוד להדבקה בעובי 5-22 מ"מ לשימוש פנימי בלבד. מתאים במיוחד לעבודות בן לילה ברצפות תעשייה, מסחר ולהדבקת אבן טבעית.

## תכונות והתאמה עיקרית:

- מהיר התקשות ☑ ניתן לדריכה לאחר כשעתיים.
- מתאים במיוחד לריצוף בן לילה של קניונים, סופרמרקטים, מרכזי מסחר ועוד.
- מהיר ייבוש ☑ ניתן ליישום רובה צמנטית לאחר כ-3 שעות.
- אינו מכתים אריחים סופגים (מתאים להדבקת אבן טבעית, שיש, ציפחה, אבן חול וכדומה) אינו משחרר מים בעל אפקט ה-ArduRapid.
- מאושר לעבודות ריצוף של אריחי אבן קיסר.
- עמיד בקיפאון -20 מעלות צלזיוס. מתאים לעבודה במקררים ומקפיאים.
- מתאים לריצפות עם חימום תת רצפתי.

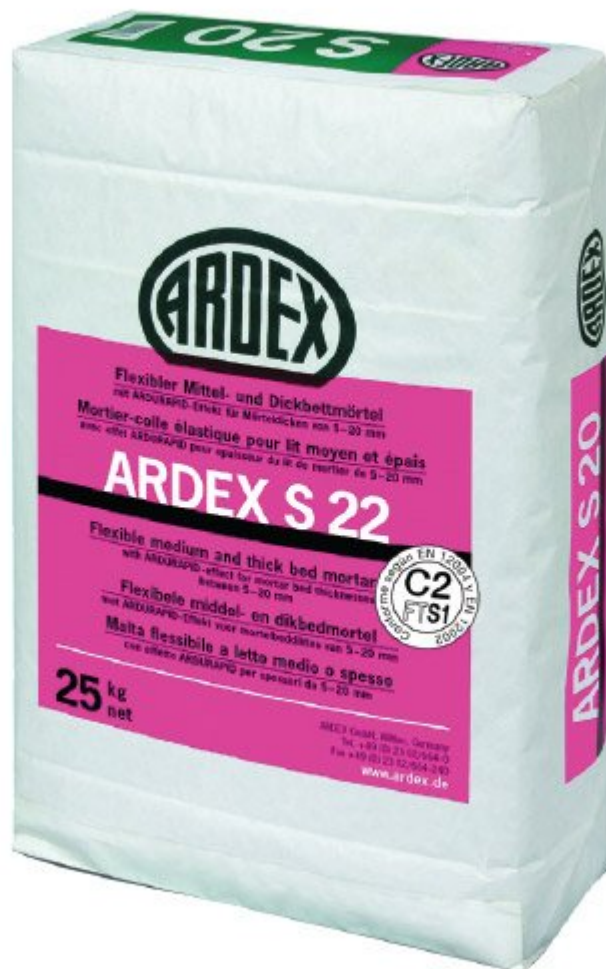



נתונים טכניים  
הוראות שימוש  
בקרת איכות  
נתונים טכניים

- משקל מרחבי יבש  $\approx$  כ-1.1 ק"ג לליטר.
- משקל הטיט הטרי  $\approx$  כ-1.55 ק"ג לליטר.
- זמן עבדות בטמפרטורה של  $20^{\circ}\text{C}$  - כ-30 דקות.
- זמן פתוח בטמפרטורה של  $20^{\circ}\text{C}$  - כ-10 דקות.
- חוזק הדבקה  $\approx$  1.5-2 מגפ"ס (לאחר 28 ימים).
- חוזק הדבקה ראשוני  $\approx$  לאחר 6 שעות בלבד מגיע ל- 0.5 מגפ"ס לפחות !

הוראות שימוש

- נקה התשתית מאבק, לכלוך, שומנים, צבע, חלקים רופפים ומכל גורם אחר העלול להפריע להידבקות טובה.
- על התשתית להיות חזקה ויציבה בהתאם לתקן.
- על התשתית להיות יבשה.
- על תשתית נקבובית וסופגת יש ליישם פריימר ARDEX P-51 (ראה דף מוצר).
- על תשתית חלקה שאינה סופגת (אריחים קיימים וכו') יש ליישם פריימר ARDEX P-82 (ראה דף מוצר).
- **יחס ערבוב** : 8.25 ליטר מים עם 25 ק"ג אבקה או 1 נפח מים עם 2.75 נפח אבקה (הערבוב יעשה בדלי בנפח 30 ליטר לפחות).
- יש להכין בכלי ערבוב נקי 3/4 מכמות המים המתאימה ולשפוך את תכולת השק תוך כדי ערבוב. במהלך הערבוב יש להוסיף את כמות המים שנותרה עד לקבלת רמת העבידות הרצויה. כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד.
- חובה למרוח שכבה דקה וחלקה על גב האריח להבטחת כיסוי מלא.
- יש למרוח בעזרת הצד הישר של כף הטייחים (מאלג') שכבה חלקה של 1-2 מ"מ בלחיצה חזקה על התשתית ולאחר מכן יש לצקת את הדבק הטרי על התשתית ולסרק אותו עם הצד המשונן של המאלג' בזווית של  $\approx 60^{\circ}$ , המאלג' יהיה בעל שיניים המתאימות לעובי ההדבקה הרצוי.
- הנח את האריח תוך לחיצה, טילטול ונקישות עד קבלת מגע מלא בין האריח לדבק והגעה למיקום הרצוי, עודפי הדבק צריכים לצאת מצידי האריח להבטחת הדבקה.
- להדבקת אריחים בעלי ספיגות נמוכה (טרצו אפוקסי, גרניט פורצלן כולל אבן קיסר) יש לבצע מריחה על גב האריח **24 שעות לפחות** לפני הדבקת האריח עצמו בעובי 3 מ"מ. בעת הריצוף יש לבצע מריחה נוספת "טריה" על 100% גב האריח.
- השאר פוגות פתוחות של מינימום 3 מ"מ. פוגות ניתן למלא לאחר 3 שעות ברובה אקרילית ARDEX FG Flex, או ברובה אפוקסי ARDEX WA.
- בכל מקרה יש לעקוב אחר המפרט המותאם לתנאי התשתית ואפיון הפרוייקט. צוות כרמית יגיע להדריך עפ"י הזמנה מתואמת מראש.

בקרת איכות

- יש לדגום באמצעות הרמת האריח כשהדבק עדיין טרי ומיד לאחר ההדבקה ולוודא כי עובי ההדבקה עונה על הדרישות וכי הדבק מכסה 100% משטח האריח כך שאין חללי אוויר.

- לפני מילוי המישקים יש לבצע בדיקות הידבקות ע"י הקשה על פני האריח. כאשר האריח אינו נדבק כהלכה נשמע צליל חלול.

## אזהרות:

- אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- החומר עלול לגרום לצריבה קלה בעיניים ובעור. יש להימנע מבליעה ומגע עם העיניים והעור. במקרה של מגע עם העיניים יש להיוועץ ברופא. רצוי להשתמש בכפפות גומי.

## התרגום לעברית הוא לנחות המשתמש בלבד ובכל מקרה הנחיות היצרן על האריזה הן המחייבות.

### **אריזה:**

שק נייר במשקל 25 ק"ג.

### **צריכה:**

כ- 1.2 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ ☒ חסכוני!

### **הרכב:**

צמנט, אגרגט מדורג ומוספים פולימרים מיוחדים

### **אחסון:**

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

### **ניקוי:**

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

### **חיי מדף:**

12 חודשים מתאריך הייצור

## **מוצרים נוספים**



[לפרטים מלאים](#)

## [דבק סופר קל NO.1 - C2TE-S1](#)

דבק NO.1 קל משקל, על בסיס צמנט אפור או לבן בשילוב מלאנים קלים ומיוחדים



[לפרטים מלאים](#)

## [דבק סופר גמיש 100 C2TE-S2](#)

דבק סופר גמיש על בסיס צמנט לבן להדבקה בעובי 3-10 מ"מ לאריחים



[לפרטים מלאים](#)

## דבק גמיש 116 פרימיום C2TE-S1

דבק גמיש על בסיס צמנט לבן להדבקה בעובי 4-10 מ"מ של אריחים



[לפרטים מלאים](#)

## דבק מהיר 116F C2FT-S1

דבק צמנטי לבן מהיר ייבוש, גמיש, להדבקה בעובי 4-10 מ"מ של אריחים