

טיט לאבן נסורה 190

תערובת צמנטית לבנה או אפורה מוכנה לשימוש המיועדת להדבקת אבן נסורה ולוחות שיש בשיטת הקשירה. מתאים לדרישות תקן ישראלי 2378 חלק 2.

תכונות והתאמה עיקרית:

- תערובת נוחה ליישום בעלת כושר הידבקות גבוה לתשתית.
- ליישום ע"ג התשתית בעובי 2-4 ס"מ.




הוראות שימוש
פרט
הוראות שימוש

- נקה את לוח האבן במטלית לחה מבוצת ניסור, אבק, לכלוך, שומנים.
- יש למרוח דבק מסוג 116 פרימיום בעובי של כ-3-4 מ"מ בסירוק על גב לוח האבן כ-24 שעות לפני תחילת היישום.
- על תשתית קירות בטון, בלוקי בטון, בלוקי איטונג יש ליישם שכבת הרבצה 720 בעובי של 5-8 מ"מ (ראה דף

- יש לעגן רשת מתכת על פי דרישות ת"י 2378 חלק 2.
- שפוך למיכל הערבוב 4.5-5.5 ליטר מים, הוסף את תכולת השק 25 ק"ג וערבב היטב עד קבלת תערובת הומוגנית ללא גושים. המתן 3 דקות וערבב שנית. כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.
- יש למלא טיט לאבן נסורה 190 כ-10 מ"מ מעל רשת הזיון. יש לוודא שהטיט מכסה את הרשת בכל השטח המיועד לקיבוע הלוח (עובי הטיט לא יקטן מ-30 מ"מ). וודא שהטיט נדבק היטב לשכבת ההרבצה.
- יש למרוח טיט 190 על גב האבן ולהצמיד בשיטה של "רטוב על רטוב".
- יש לעגן כל לוח אבן בעוגני נירוסטה ע"פ דרישות ת"י 2378 חלק 2.
- יש להסיר שאריות טיט מהמישקים כל עוד התערובת לא התייבשה.
- יש לבצע פוגות ותפרי התפשטות על פי דרישות התקן ו/או המתכנן.

פרט

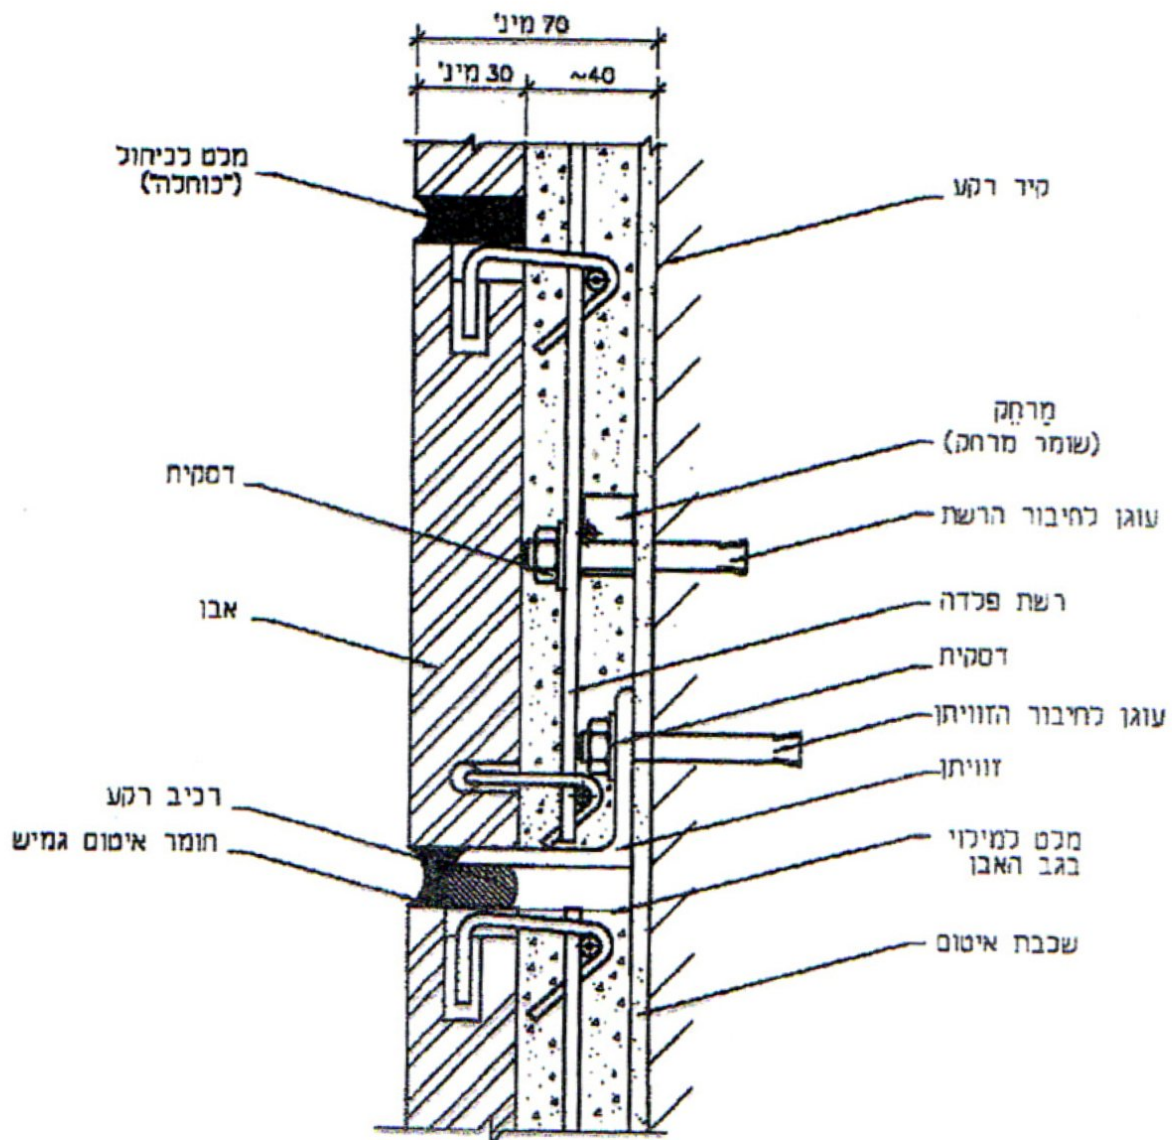

[אזהרות:](#)

- אין ליישם טיט לאבן נסורה 190 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.

• אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.

אריזה:

שק נייר במשקל 25 ק"ג.

צריכה:

כ-15 ק"ג למ"ר בעובי 10 מ"מ.

הרכב:

מלט לבן, אפור, מלאנים ומוספים פולימריים.

תשתית:

בטון יצוק, בלוקי בטון, בלוקי איטונג, טיח ועוד.

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי.

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור.

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

טיט לריצוף 181


תערובת צמנטית מוכנה לשימוש פנים וחוץ, לריצוף אריחים



[לפרטים מלאים](#)

ריצופיקס 182

תערובת צמנטית מוכנה לשימוש פנים וחוץ לריצוף אריחים

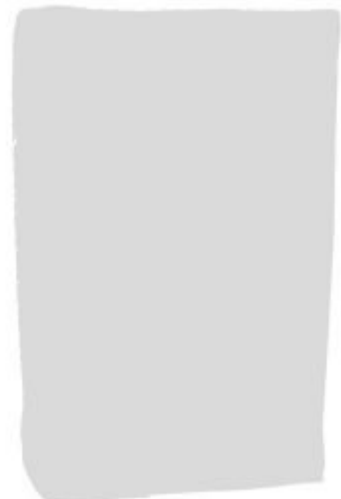

[לפרטים מלאים](#)

אקוסטיפיקס 183

תערובת צמנטית לבידוד אקוסטי ליישום מתחת למערכת ריצוף המיועדת לבידוד בפני קול הולם



[לפרטים מלאים](#)

[טיט לאבן נסורה 190](#)

תערובת צמנטית לבנה או אפורה מוכנה לשימוש