

טיט לריצוף 181

תערובת צמנטית מוכנה לשימוש פנים וחוץ, לריצוף אריחים כגון: פרוצלן, קרמיקה, טרצו, אבן טבעית ועוד על גבי תשתית חול מיוצב או אגרנט (סומסום). מתאים לדרישות ת"י 6069, 1555 חלק 3, 5566. בעל תו ירוק.

תכונות והתאמה עיקרית:

- תערובת מוכנה המיועדת לריצוף אריחי פרוצלן, קרמיקה, טרצו, אבן טבעית ועוד.
- מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד, בעל כושר הידבקות גבוה לאריחים, נוח להכנה וקל ליישום.
- מתאים לתשתיות חול מיוצב או אגרנט (סומסום שטוף).



נתונים טכניים
הוראות שימוש
פרט
סרטון יישום
נתונים טכניים

- חוזק בשליפה לאחר 28 ימים ± 1.2 מגפ"ס.

- חוזק בכפיפה לאחר 28 ימים \geq כ-7 מגפ"ס.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 ימים \geq כ-20 מגפ"ס.
- הצטמקות חופשית \geq 0.15%.
- משך עבודה שימושי בדלי \geq עד שעתיים.

הוראות שימוש

- נקה האריח מאבק, לכלוך ושומנים.
- שפוך למיכל ערבוב 4-5 ליטר מים, הוסף באיטיות את כל תכולת השק 25 ק"ג תוך כדי ערבוב במערבל עד קבלת תערובת אחידה. המתן כ-3 דקות וערבב שנית.
- המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.
- מרח על השטח שכבת טיט לריצוף 181 בעובי 20-40 מ"מ באמצעות כף טיחים (מסטרינה) כך שהטיט יהיה מפוזר באופן אחיד על פני כל השטח המיועד להדבקה.
- מרח שכבת דבק קרמיקה מסוג NO.1 / 132 / 116 / 114 / 109 על כל גב האריח באמצעות מאלג' תוך כדי הידוק הדבק על גב האריח בעובי שלא יקטן מ-3 מ"מ.
- יש להצמיד את האריח על שכבת הטיט תוך כדי טלטול והיזהר עד הגעתו למקומו הרצוי בשיטה של "רטוב על רטוב".
- ניתן למרוח שכבת טיט לריצוף 181 על גב האריח בעובי של כ-3 מ"מ ולהמתין לייבוש כ-24 שעות, יש לרצף בשיטה של "יבש על רטוב". ניתן להדק באמצעות פטיש גומי.
- ניתן לדריכה לאחר ייבוש של 72 שעות.
- וודא כי קיים מגע מלא בין האריח והטיט אל מצע החול או הסומסום.
- בסיום עבודת הריצוף יש להוציא את שאריות הטיט מהפוגות באמצעות כלי חד על מנת ליצור שטח גדול ואחיד ליישום הרובה.
- השאר פוגות פתוחות על פי דרישות התקן ובהתאם לדרישות המתכנן.

פרט



פרט לסופר טיט לריצוף גרניט פורצלן 181 על גבי תשתית מיוצבת

סרטון יישום

[הערה:](#)

- ביישום על גבי אגרגט (סומסום) מומלץ לייצב עם מלט ולהדק על מנת למנוע שקיעה.

- אין ליישם סופר טיט לריצוף 181 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.
- אין ליישם טיט לריצוף 181 על גבי חול רטוב שמידת הלחות גבוהה מ-6% / סומסום 3%.
- אין לבצע אשפרה על שטח שרוצף

אריזה:

שק נייר במשקל 25 ק"ג, 30 טון בסילו.

צריכה:

כ-1.4 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.

הרכב:

מלט אפור, לבן מלאנים ומוספים פולימרים שונים.

תשתית:

מתאים לשימוש ע"ג תשתית חול מיוצב או אגרגט (סומסום).

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי.

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור.

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

[טיט לריצוף 181](#)


תערובת צמנטית מוכנה לשימוש פנים וחוץ, לריצוף אריחים



[לפרטים מלאים](#)

[ריצופיקס 182](#)

תערובת צמנטית מוכנה לשימוש פנים וחוף לריצוף אריחים

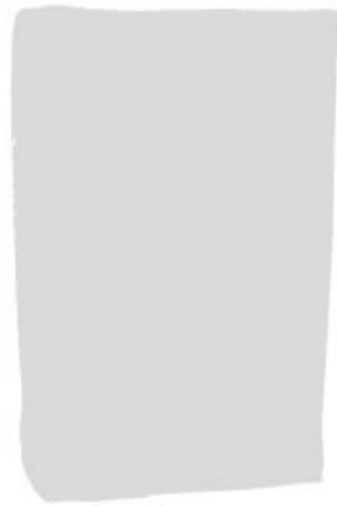

[לפרטים מלאים](#)

[אקוסטיפיקס 183](#)

תערובת צמנטית לבידוד אקוסטי ליישום מתחת למערכת ריצוף המיועדת לבידוד בפני קול הולם



[לפרטים מלאים](#)

[טיט לאבן נסורה 190](#)

תערובת צמנטית לבנה או אפורה מוכנה לשימוש