

# רובה אפוקסי 107

תערובת אפוקסית תלת רכיבית למילוי מישקים ברוחב 4-10 מ"מ בעלת עמידות גבוהה בשחיקה ובכימיקלים.

## תכונות והתאמה עיקרית:

- בעלת עמידות גבוהה נגד שחיקה, עמידות בפני מים, מי-ים, כימיקלים, חומצות וכדומה.
- משמשת למילוי ואיטום מישקים (פוגות) במטבחים, מפעלים תעשייתיים, מעבדות, בריכות שחיה, מוסכים וכו'.
- מיועדת לאיטום ותיקון משטחי בטון לחים ללא צורך בייבוש מוחלט של התשתית.
- תערובת בעלת חוזק וכושר הידבקות גבוהים המאפשרים שימוש גם לתיקון רצפות.




נתונים טכניים  
הוראות שימוש  
פרט  
נתונים טכניים

- חוזק הידבקות לא יקטן מ-0.5 מגפ"ס.

- יש להמתין כ-48 שעות מגמר חיפוי / ריצוף האריחים.
- לפני תחילת היישום יש לנקות הפוגות מאבק, לכלוך, שאריות בנייה באמצעות כלים מתאימים. יש לערבב היטב את הבסיס לפני הכנסת המקשה.
- ערבב בעזרת מערבב מכני את המקשה עם הבסיס עד קבלת תערובת בעלת מרקם אחיד.
- הוסף לתערובת רובה 117 במשקל כ-4-5 ק"ג.
- ליישום בתערובת דלילה יש להשתמש בכ-4 ק"ג רובה 117.
- ליישום בתערובת סמיכה יש להשתמש בכ-5 ק"ג של רובה 117 במגוון צבעים.
- יש להמתין כ-3 דקות מגמר הערבוב הראשוני ולערבב פעם נוספת ערבוב איטי עד קבלת תערובת אחידה ונוחה ליישום.
- יש ליישם בקטעים קטנים של כ-1 מ"ר.
- מלא את הפוגות בתערובת באמצעות מאלג' גומי עד גובה האריח.
- הסר עודפים ונקח את האריחים בעזרת ספוג לח מיד לאחר היישום.
- את הניקוי יש לבצע בצורה אחידה על מנת שלא ליצור כתמים.
- במידה ומבצעים ליטוש יש להמתין כ-6-12 שעות להתקשות ראשונית.
- בליטוש שני יש להמתין לפחות 12 שעות מגמר היישום.
- רוחב מישקים למילוי 4-10 מ"מ.

פרט

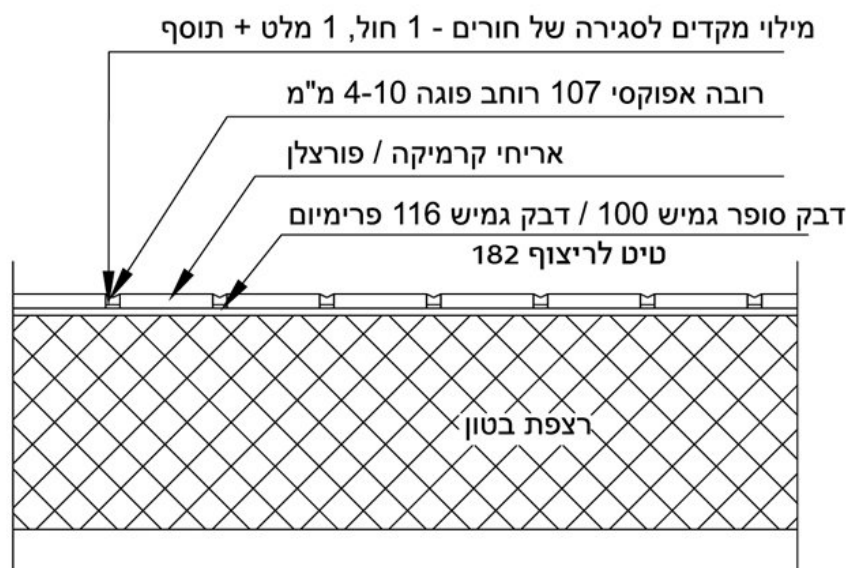

פרט לרובה אפוקסי 107 במישקים בין האריחים

#### הערות:

- ייתכנו שינויים בצבע הרובה עקב סדרות ייצור שונות, חובה לבצע לפני היישום קטע התאמה, לחכות לייבוש ולוודא שהגוון אכן הגוון הרצוי
- תערובת עם רובה 117 משתנה לאחר הוספת האפוקסי לגוון כהה יותר. ☒

#### אזהרות:

- אין ליישם רובה אפוקסית בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.

• מומלץ לעבוד עם כפפות גומי ומשקפי מגן.

## אריזה:

3 מרכיבים (בסיס 2.2 ק"ג + מקשה 0.8 ק"ג) סה"כ 3 ק"ג + מלאן (רובה 117 מגוון) 5 ק"ג.

## צריכה:

כ-1.6 ק"ג לליטר (ערכה של חומר א' ו-ב' + מלאן או רובה 117)

## הרכב:

אפוקסי (מקשה + בסיס), מלאן, פיגמנטים ומוספים פולימרים.

## תשתית:

מתאים לאיטום ומילוי מישקים לרוב סוגי האריחים.

## אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

## ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי.

## חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור.

## מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

## רובה CG2 117

רובה צמנטית אקרילית למילוי מישקים אופקיים ואנכיים ברוחב 3-7 מ"מ



[לפרטים מלאים](#)

## 119 כוחלה


תערובת מוכנה לשימוש על בסיס צמנט לבן ומוספים הידראולים



[לפרטים מלאים](#)

## רובה אפוקסי 107

תערובת אפוקסית תלת רכיבית למילוי מישקים ברוחב 4-10 מ"מ

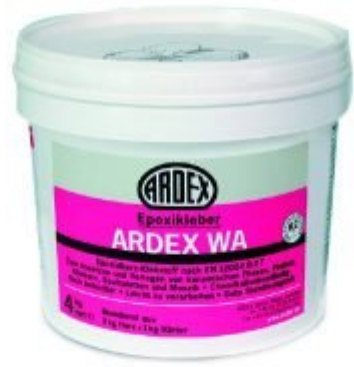

[לפרטים מלאים](#)

## רובה אפוקסי ARDEX WA R2-T

מוצר רב תכליתי המשמש כרובה לאיטום מישקים בבריכות ורצפות עם כימיקלים וגם כדבק אפוקסי