


# רובה אפוקסי R2-T ARDEX WA

רובה ודבק אפוקסי לאיטום ומילוי מישקים ברוחב 2-12 מ"מ לשימוש פנימי וחיצוני.

## תכונות והתאמה עיקרית:

- אנטי-בקטריאלית! אינה מפתחת עובש ופטרת.
- הרובה מתאימה במיוחד לאיטום מישקים באיזורים רטובים ובמקומות שנדרשת הגיינה ועמידות כימית כגון : מקלחות, מחלבות, מטבחים, מעבדות, בריכות שחיה, איזורים להכנה והגשת מזון, בתי חולים וכו'.
- דבק חזק ועמיד במיוחד המאפשר הידבקות למגוון תשתיות כגון מתכת, זכוכית, פיברגלאס, אריחים על אריחים, אפוקסי (לאחר הכנה) שיש ועוד.
- בעלת זמן עבדות משופר ☑ עד 60 דקות (עפ"י הנחיות ביצוע).
- עמידה בטמפרטורות קיצוניות  $-20^{\circ}\text{C}$  ועד  $+80^{\circ}\text{C}$ .
- בעלת עמידות גבוהה לכימיקלים.
- קיימת בגוונים: אפור, לבן, או בז'.

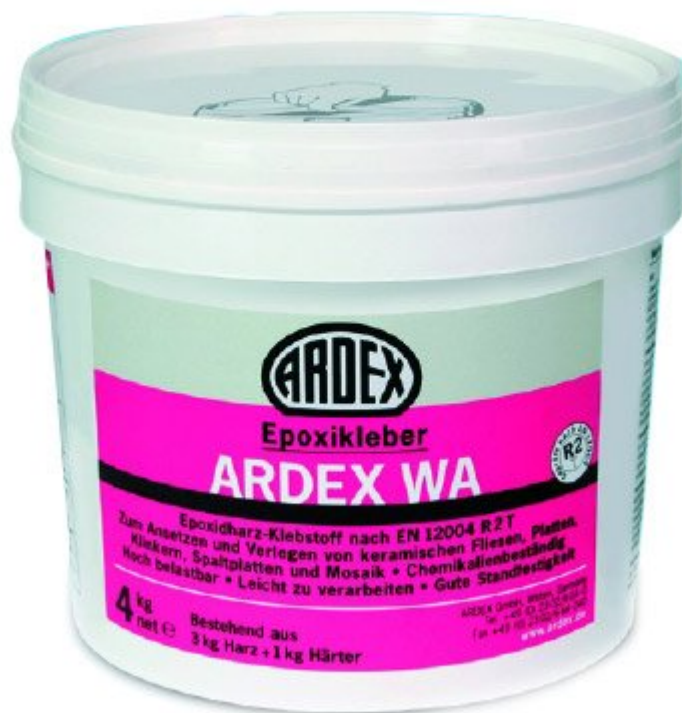

נתונים טכניים  
הוראות שימוש  
צריכה  
נתונים טכניים

- זמן עבדות: כ-45 דקות בטמפ' של  $20^{\circ}\text{C}$ , כ-60 דקות בטמפ' של  $15^{\circ}\text{C}$ .

- זמן לדריכה: לאחר 12-24 שעות.
- חוזק הדבקה (שליפה) לאחר 28 ימים: מעל 2 מגפ"ס !

### חוזק בלחיצה

- לאחר 24 שעות  $\geq$  כ-60 מגפ"ס
- לאחר 7 ימים  $\geq$  כ-70 מגפ"ס
- לאחר 28 ימים  $\geq$  כ-70 מגפ"ס

### חוזק בכפיפה

- לאחר 24 שעות  $\geq$  כ-35 מגפ"ס
- לאחר 7 ימים  $\geq$  כ-40 מגפ"ס
- לאחר 28 ימים  $\geq$  כ-40 מגפ"ס

### חוזק בלחיצה

- לאחר 24 שעות כ- 60 מגפ"ס
- לאחר 7 ימים כ- 70 מגפ"ס
- לאחר 28 ימים כ- 70 מגפ"ס

### הוראות שימוש

- כאשר משתמשים בדבק רגיל יש להמתין 7 ימים לפחות מגמר ריצוף האריחים לפני מילוי הפוגות.
- בשימוש בדבק מהיר ייבוש מסוג ARDEX S-22 ניתן למלא רובה אחרי 12-24 שעות בלבד !
- נקה את הפוגות שבין האריחים בעזרת כלי חד עמוק ככל האפשר, נקה המרווחים היטב מלכלוך, שומנים ואבק.
- שטוף את הפוגות והבטח יציאת כל האבק. יבש היטב.
- יש ליישם על תשתית יבשה בטמפ' שלא תפחת מ-  $10^{\circ}\text{C}$  ולא תעלה על  $30^{\circ}\text{C}$ .
- החומר ארוז בדלי פלסטיק המחולק ל- 2 חלקים, יש לערבב באופן יסודי את כל כמות המקשה (במכסה) לתוך כל כמות הבסיס (בדלי) עד קבלת תערובת אחידה. יש לערבב במערבל חשמלי בלבד במהירות איטית. יחס ערבוב הוא משקלי 1:3 (בסיס:מקשה).
- לאחר הערבוב חובה להוציא את החומר המערבב למגש עבודה שטוח בחשיפה מקסימלית לאוויר. פעולה זו תאריך את זמן העבודה עם החומר !
- מרח את החומר עם מאלג' גומי חלק ונקי לתוך הפוגות הנקיות, ודא כי הן מלאות לחלוטין.
- נקה את שאריות החומר הנותר במשך זמן העבדות תוך שימוש בספוג עם מים נקיים תוך הפעלת לחץ עדין בתנועות מעגליות.
- בכל מקרה יש לעקוב אחר המפרט המותאם לתנאי התשתית ואפיון הפרוייקט.

### צריכה

נקבעת לפי מידות האריח והפוגה עפ"י האמור (מידות במ"מ):

$$\frac{\text{אורך האריח} + \text{רוחב האריח}) \times \text{רוחב פוגה} \times \text{עומק הפוגה}}{\text{אורך האריח} \times \text{רוחב האריח}} \times 1.5 = \text{ק"ג חומר / מ"ר} \times 1.5$$

לדוגמא : באריחים של 15X15 ס"מ בעובי 5 מ"מ ופוגה ברוחב של 5 מ"מ יידרש 0.5 ק"ג למ"ר.

$$\frac{5X 5X (150 + 150)}{150X150} \times 1.5 = 0.5 \text{ kg/m}^2$$

## אזהרות:

- קשה מאוד לנקות חומר שנשאר על פני האריח יותר מ- 60 דקות. ניתן לנסות עם אתנול או מתנול בשיפשוף ידני.
- החומר המעורבב שנשאר בתוך הדלי נוטה להתחמם במהירות ועלול להתקשות בתוך זמן קצר מאוד, יש לפזר את החומר המעורבב על מגש עבודה.
- הרובה עמידה בפני חומרי ניקוי ביתיים רגילים, חומרי ניקוי של בריכות שחיה וכו' לאחר 7 ימי התקשות.
- חומרים ניתזים כגון קפה, תה ומיצי פירות עשויים להכתים אם אינם מנוקים באופן מיידי.
- החומר עלול לגרום לצריבה קלה בעיניים ובעור. יש להימנע מבליעה ומגע עם העיניים והעור. במקרה של מגע עם העיניים יש להיוועץ ברופא. רצוי להשתמש בכפפות גומי ומסיכת אף.

## התרגום לעברית הוא לנוחות המשתמש בלבד ובכל מקרה הנחיות היצרן על האריזה הן המחייבות

### **הרכב:**

אפוקסי דו רכיבי: בסיס + מקשה ומלאן עדין דק מגוון. (האריזה מגיעה כשהמקשה והמלאן מעורבבים).

### **אריזה:**

ערכה אחת במשקל 4 ק"ג המחולקת לשני חלקים (מכסה + דלי) לנוחות המשתמש.

### **אחסון:**

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש. אין לאחסן בשמש!

### **ניקוי:**

כלים וידיים במים כל עוד התערובת לא התייבשה.

### **חיי מדף:**

12 חודשים מתאריך הייצור.

## **מוצרים נוספים**



[לפרטים מלאים](#)

## רובה 117 CG2

רובה צמנטית אקרילית למילוי מישקים אופקיים ואנכיים ברוב 3-7 מ"מ



[לפרטים מלאים](#)

## כוחלה 119

תערובת מוכנה לשימוש על בסיס צמנט לבן ומוספים הידראולים



[לפרטים מלאים](#)

## [רובה אפוקסי 107](#)

תערובת אפוקסית תלת רכיבית למילוי מישקים ברוחב 4-10 מ"מ



[לפרטים מלאים](#)

## [רובה אפוקסי ARDEX WA R2-T](#)

מוצר רב תכליתי המשמש כרובה לאיטום מישקים בבריכות ורצפות עם כימיקלים וגם כדבק אפוקסי