

תערובת צמנטית מוכנה לשימוש פנים וחוץ לריצוף אריחים כגון: פרוצלון, קרמיקה, טרצו, אבן טבעית ועוד, על גבי תשתית בטון, מדה ובטקל בלבד.  
מתאים לדרישות ת"י 6069, 1555 חלק 3, 5566.

## תכונות והתאמה עיקרית:

- תערובת מוכנה המיועדת לריצוף אריחי פרוצלון, קרמיקה, טרצו, אבן טבעית ועוד.
- מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד, בעל כושר הידבקות גבוה לאריחים, נוח להכנה וקל ליישום.
- מתאים לתשתיות בטון, מדה ובטקל.
- ניתן לרצף בעובי עד 40 מ"מ.



הוראות שימוש

הוראות שימוש

- נקה האריח מאבק, לכלוך ושומנים.
- שפוך למיכל ערבוב כ-3-4 ליטר מים, הוסף באיטיות את כל תכולת השק 25 ק"ג תוך כדי ערבוב במערבל עד קבלת תערובת אחידה. המתן כ-3 דקות וערבב שנית. כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.
- מרח על התשתית שכבת ריצופיקס 182 בעובי 20-40 מ"מ באמצעות כף טייחים (מסטרינה) כך שהטיט יהיה מפוזר באופן אחיד על פני כל השטח המיועד להדבקה.

- מרח שכבת דבק קרמיקה מסוג NO.1 /132 /116 /114 /109 על כל גב האריח באמצעות מאלג' תוך כדי הידוק הדבק על גב האריח בעובי שלא יקטן מ-3 מ"מ.
- יש להצמיד את האריח על שכבת הטיט תוך כדי טלטול והזזה עד הגעתו למקומו הרצוי בשיטה של "רטוב על רטוב".
- ניתן למרוח שכבת ריצופיקס 182 על גב האריח בעובי של כ-3 מ"מ ולהמתין לייבוש כ-24 שעות, יש לרצף בשיטה של "יבש על רטוב".
- ניתן לדריכה לאחר ייבוש של 72 שעות.
- ניתן להדק באמצעות פטיש גומי.
- וודא כי קיים מגע מלא בין האריח והטיט אל התשתית.
- בסיום עבודת הריצוף יש להוציא את שאריות הטיט מהפוגות על מנת ליצור שטח גדול ואחיד ליישום הרובה.
- השאר פוגות פתוחות על פי דרישות התקן ובהתאם לדרישות המתכנן.

### **הערה:**

- ביישום על גבי בטון יש ליישם על תשתית נקייה לחה ולא רטובה. ☒

### **אזהרות:**

- אין ליישם ריצופיקס 182 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.
- אין לבצע אשפיה על שטח שרוצף.

### **אריזה:**

שק נייר במשקל 25 ק"ג, 30 טון בסילו.

### **צריכה:**

כ-1.4 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.

### **הרכב:**

מלט אפור, לבן מלאנים ומוספים פולימרים שונים.

### **תשתית:**

מתאים לשימוש ע"ג תשתיות בטון מדה ובטקל.

### **אחסון:**

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

### **ניקוי:**

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי.

### **חיי מדף:**

6 חודשים מתאריך הייצור.



[לפרטים מלאים](#)

## [טיט לריצוף 181](#)


תערובת צמנטית מוכנה לשימוש פנים וחוץ, לריצוף אריחים



[לפרטים מלאים](#)

## [ריצופיקס 182](#)

תערובת צמנטית מוכנה לשימוש פנים וחוץ לריצוף אריחים

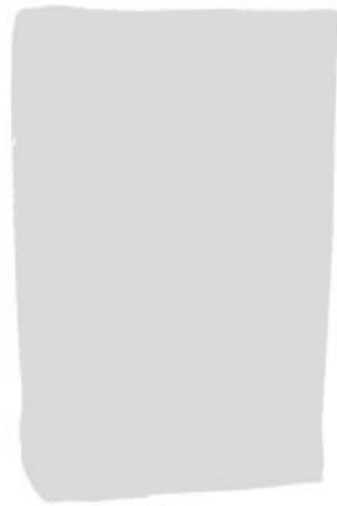

[לפרטים מלאים](#)

## [אקוסטיפיקס 183](#)

תערובת צמנטית לבידוד אקוסטי ליישום מתחת למערכת ריצוף המיועדת לבידוד בפני קול הולם



[לפרטים מלאים](#)

## [טיט לאבן נסורה 190](#)

תערובת צמנטית לבנה או אפורה מוכנה לשימוש