


פריימר אקרילי מקשר לתשתיות סופגות, לשימוש פנימי בלבד.

תכונות והתאמה עיקרית:

- משמש כחומר מקשר בין חומרים צמנטיים לבין סוגי התשתיות הבאות: רצפות וקירות בטון, בלוקי בטון, בלוקי איטונג, תשתיות גבס וכל תשתית נקבובית סופגת אחרת.
- לאחר דילול החומר עם מים מתקבלת תמיסה המשפרת את התקשרות החומר המיושם לתשתית.
- מונע הופעה של בועות בשל יכולת למנוע עליית גזים מתוך הבטון (outgassing).

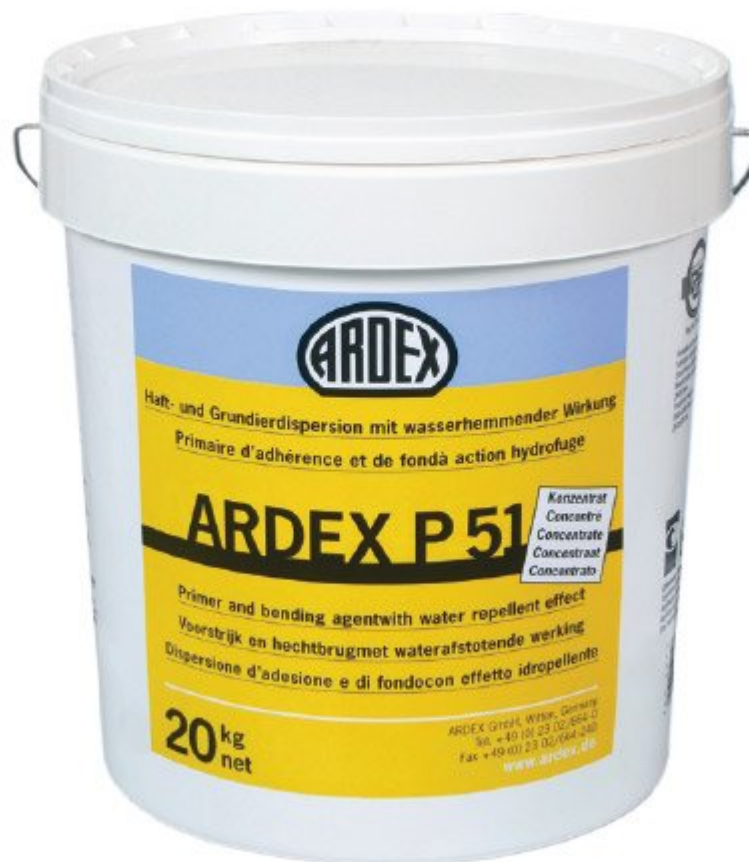

הכנת תשתית ואופן הישום

הכנת תשתית ואופן הישום

- נקה היטב פני השטח מלכלוך, אבק, חלקים רופפים וחומרים זרים או כל גורם העלול להפריע להדבקה טובה, יש לייבש היטב.
- יש לערבב את החומר היטב עם פתיחת המיכל בעזרת מערבול חשמלי.
- החומר מיועד לדילול עם מים ביחס הנקבע על פי סוג התשתית:
- **רצפות בטון לא חלקות** - P-51: מים, בדילול נפחי של 2:1 בהתאמה.
- **רצפת בטון גס**, יציקות של ARDEX A35 : P-51: מים בדילול נפחי של 1:1 בהתאמה.
- יש ליישם את הפריימר בעזרת מטאטא או מברשת ע"י הברשה בכמות של כ-400 גרם / מ"ר (לאחר ערבוב המים) על פני התשתית אך בכל מקרה יש להקפיד על כיסוי מלא של השטח באופן אחיד, לא להשאיר חלקים

יבשים או מוצפים ("שלוליות").

- את המדה או הדבק יש ליישם כעבור מינימום 1-5 שעות, תלוי ביישום (יש להתייעץ מראש) (בטמפ' נמוכה ובלחות גבוהה זמן ייבוש הפריימר איטי יותר).
- אין להשאיר את הפריימר לאחר המריחה חשוף לשמש או לרוחות, מומלץ לא לדרוך על השטח.
- בכל מקרה יש לעקוב אחר המפרט המותאם לתנאי התשתית ואפיון הפרוייקט.

אזהרות:

- החומר עלול לגרום לצריבה קלה בעיניים ובעור. יש להימנע ממגע עם העור והעיניים, במקרה של מגע עם העיניים יש להיוועץ ברופא. רצוי להשתמש בכפפות גומי.
- יש למרוח רק על רצפות יבשות. ☒

התרגום לעברית הוא לנוחות המשתמש בלבד ובכל מקרה הנחיות היצרן על האריזה הן המחייבות.

אריזה:

10 ק"ג במיכל פלסטיק אטום

הרכב:

לטקס סינטטי על בסיס מים

צריכה:

☒ 10 ק"ג P-51 המדוללים ביחס של 3:1 מכסים כ-100 מ"ר.

☒ 10 ק"ג P-51 המדוללים ביחס של 2:1 מכסים כ-75 מ"ר.

☒ 10 ק"ג P-51 המדוללים ביחס של 1:1 מכסים כ-50 מ"ר.

☒ 10 ק"ג P-51 שאינו מדולל מכסים כ-10 מ"ר.

*משתנה כפונקציה של ספיגות וחיספוס פני השטח.

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב

חיי מדף:

12 חודשים מתאריך הייצור

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

ARDEX P82

פריימר אפוקסי דו רכיבי על בסיס מים, מאפשר הדבקת אריחים על אריחים



[לפרטים מלאים](#)

ARDEX P51

פריימר אקרילי מקשר לתשתיות סופגות, לשימוש פנימי בלבד



[לפרטים מלאים](#)

[פריימר 121](#)

פריימר נוזלי המשמש כחומר המקשר בין טיח גבס לקירות בטון יצוק



[לפרטים מלאים](#)

[פריימר להדבקה 113](#)

פולימר נוזלי המיועד לשימוש כפריימר לפני ביצוע הדבקה עם חומרים צמנטיים על תשתית בטון