

PANDOMO K1

מדה צמנטית דקורטיבית המשמשת כגמר סופי, מתוצרת ארדקס גרמניה בעל אפקט ה-ArduRapid לשימוש פנימי בלבד. קיימת גרסה K2 המאשרת ציפוי רצפה צמנטי דק 2-4 מ"מ. חזק ועמיד במיוחד!

תכונות והתאמה עיקרית:

- מדה מתפלסת דקורטיבית ברמה איכותית ביותר המשמשת למגורי יוקרה, לובי, מסעדות ועוד.
- עובי יישום 5-10 מ"מ!
- מהווה שכבה עליונה וסופית.



נתונים טכניים
הכנת תשתית ואופן היישום
נתונים טכניים

- משקל מרחבי יבש: כ-1.4 ק"ג / ליטר.
- משקל מרחבי של הטיט הרטוב: כ-2 ק"ג / ליטר.
- זמן פתוח של 30 דקות בטמפ' של 20°C.

חוזק בכפיפה		חוזק בלחיצה	
3 מגפ"ס	לאחר 24 שעות	13 מגפ"ס	לאחר 24 שעות
5 מגפ"ס	לאחר 7 ימים	20 מגפ"ס	לאחר 7 ימים
8.5 מגפ"ס	לאחר 28 ימים	30 מגפ"ס	לאחר 28 ימים

בדיקת קושי פני המדה בעזרת כדור

45 מגפ"ס	לאחר 24 שעות
65 מגפ"ס	לאחר 7 ימים
80 מגפ"ס	לאחר 28 ימים

הכנת תשתית ואופן היישום

- נקה את התשתית מאבק, לכלוך, חלקים רופפים, שמנים ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- התשתית צריכה להיות חזקה ויציבה בהתאם לתקן.
- במקרה של תשתית בטון, על הבטון להיות יבש מינימום 28 ימים לאחר היישום.
- שטוף את התשתית וסלק עודפי מים על מנת לקבל תשתית יבשה ונקייה.
- יש לבצע חספוס להגדלת שטח הפנים ושיפור ההידבקות.
- יש למרוח פרמייר אפוקסי ARDEX PRIMER E בכמות של כ-300 גר' / מ"ר ועל השכבה הטרייה לפזר קוורץ (0.6-0.8 מ"מ), בכמות של כ-0.7 ק"ג / מ"ר.
- יש לבצע תפרים עפ"י תוכנית תפרים שתורכב מראש בהתייעצות עם חברת כרמית.
- לאחר 24 שעות יש לבצע ליטוש קל ושאיבת עודפים ולצקת את המדה.
- המדה תעורבב לפי היחס הבא: שק אחד PANDOMO K1 עם כ-5.25 ליטר מים נקיים, ערבב במשך כ-2 דקות בעזרת מערבול חשמלי ידני, המתן דקה וערבב שוב לפרק זמן של כ-2 דקות.
- אופן היציקה יבוצע עפ"י מפרט מסודר בהתאם לפרוייקט.
- עפ"י הוראות היצרן חובה ליישם סילר כגמר סופי. יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית של כרמית לגבי סוג הסילר ואופן יישומו.

אזהרות:

- אין להוסיף לתערובת מוספים וכול חומר אחר
- אין ליישם באזורים רטובים.
- חובה לבצע יציקת פנדומו באמצעות קבלן שהוסמך והוכשר לעבודה מסוג זה.
- אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 30°C.
- יש להימנע ממגע עם העור והעיניים, במקרה של מגע יש לשטוף היטב במים. במקרה של מגע עם העיניים יש להיוועץ ברופא.
- חובה לצקת את המדה דרך רשת סינון.

התרגום לעברית הוא לנוחות המשתמש בלבד ובכל מקרה הנחיות היצרן על האריזה הן המחייבות

אריזה:

שק במשקל 25 ק"ג

צריכה:

כ-1.5 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ

הרכב:

מליטה צמנטית ומוספים פולימריים

הערה:

ARDEX Pandomo הינו מוצר דקורטיבי ברמה גבוהה ביותר אשר דורש יישום קפדני ביותר בהתאם להסמכה של חברת ARDEX גרמניה / ספרד. היישום יבוצע ע"י קבלנים מוסמכים בלבד

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

ARDEX ADICEM SF


מדה צמנטית תעשייתית מתפלסת למילוי ופילוס שכבות דקות מאד עד בינוניות



[לפרטים מלאים](#)

[ARDEX ADICEM FLOW](#)


מדה צמנטית מתפלסת למילוי ופילוס שכבות דקות מאד עד בינוניות

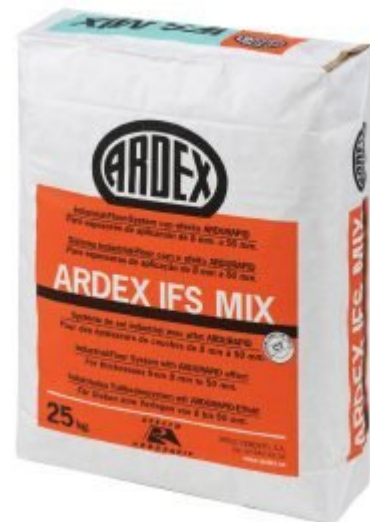

[לפרטים מלאים](#)

[ARDEX IFS MIX](#)

מדה צמנטית תעשייתית HD מתפלסת בעלת אפקט ה- ARDURAPID

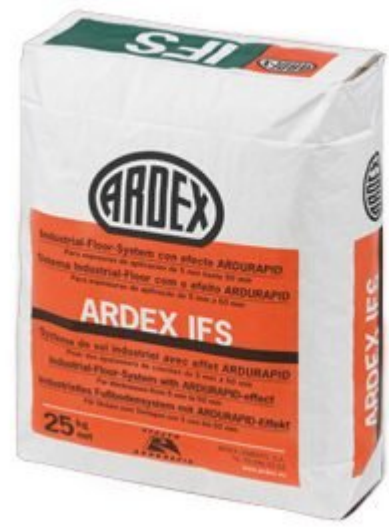

[לפרטים מלאים](#)

[ARDEX IFS](#)

מדה צמנטית מתפלסת, מהירת ייבוש, בעלת אפקט ה- ARDURAPID