

טיח איכותי על בסיס צמנט לבן מועשר בפולימרים מתאים ליישור קירות חוץ ופנים ע"פ דרישות ת"י 1920. משמש כתשתית לחיפויים קשיחים, צבע ושליכט צבעוני. מתאים לבריכות שחיה.

תכונות והתאמה עיקרית:

- מתאים ליישום כטיח אוטם בחדרים רטובים, מתאים ליישום בבריכות שחייה ובמאגרי מים, בשל היותו מונע מעבר מים ניתן להשתמש בו כשכבה ראשונה
- טיח מיישר המתאים ליישום ע"ג גלקסי 20, בטון יצוק, בלוקי בטון, בלוקי איטונג ועוד
- מונע מעבר מים
- עומד בדרישות התקן הישראלי לשימוש בסביבה רגילה ובסביבה ימית
- קל ונוח ליישום, בעל גמישות משופרת, כושר "נשימה" המאפשר מעבר אדי מים והדבקות מצוינת לתשתית
- מומלץ ליישום ע"י מכונה



- חוזק בכפיפה לאחר 28 יום \square כ-3-2 מגפ"ס.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום \square כ-6-4 מגפ"ס.
- חוזק הידבקות לבטון + הרבצה \square כ-1.3 מגפ"ס.
- חוזק הידבקות לבלוק בטון \square כ-1.2 מגפ"ס.
- חוזק הידבקות לבלוק איטונג \square כ-0.6 מגפ"ס.
- התנגדות למעבר אדי מים \square מקסימום 2.
- מקדם ספיגות נימית \square כ-0.9-0.6 ק"ג למ"ר ל-90 דקות.
- הצטמקות מרוסנת \square ללא סדקים בטבעת.

הוראות שימוש

- השטחים המיועדים ליישום טיח יהיו מישוריים ויותאמו למתוכנן.
- יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים, לקצץ חוטי קשירה, לסגור רווחים בין הבלוקים, לשטוף היטב, להסיר אבק, לכלוך ושומנים.
- יישם שכבת גלקסי 20 בעובי 5 מ"מ על פי תקן 1920 חלק 2.
- לאחר ייבוש ראשוני יש לבצע אשפרה 3 ימים 3 פעמים ביום (כשחם או כשנושבות רוחות חזקות יש להגדיל הן את מספר האשפרות והן את כמות המים בכל אשפרה) ולהמתין 24 שעות לפני יישום גלקסי 10.
- על מנת להבטיח עובי אחיד של שכבת גלקסי 10 קבע סרגלי מתכת קבועים או סרגלי עץ נשלפים לפי העובי הנדרש.

יישום בשיטה ידנית


- שפוך למיכל ערבוב 4-6 ליטר מים, הוסף באיטיות תוך כדי ערבוב תכולת השק 25 ק"ג טיח גלקסי 10, ערבב במערבל מכני עד קבלת תערובת אחידה, המתן כ-3 דקות וערבב שנית. כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.

עבודה עם מכונת טיח

- יש להתאים את צריכת המים לעבידות הרצויה.
- יישם הטיח ע"פ תקן 1920.

עובי השכבות

- גלקסי 20 בעובי מינימלי של 5-8 מ"מ.
- גלקסי 10 \square כשכבה מיישרת בעובי 6-25 מ"מ.
- שכבת גמר תיושם בשפכטל חוץ 633, שפכטל חוץ / פנים 634, צבע או שליכט צבעוני.
- בחיפוי אריחים \square דבק 116 / 100 / 132.
- בבריקה: יש לבצע חומר איטום על גבי הטיח גלקסי 10 (ראה מפרט בריכות).

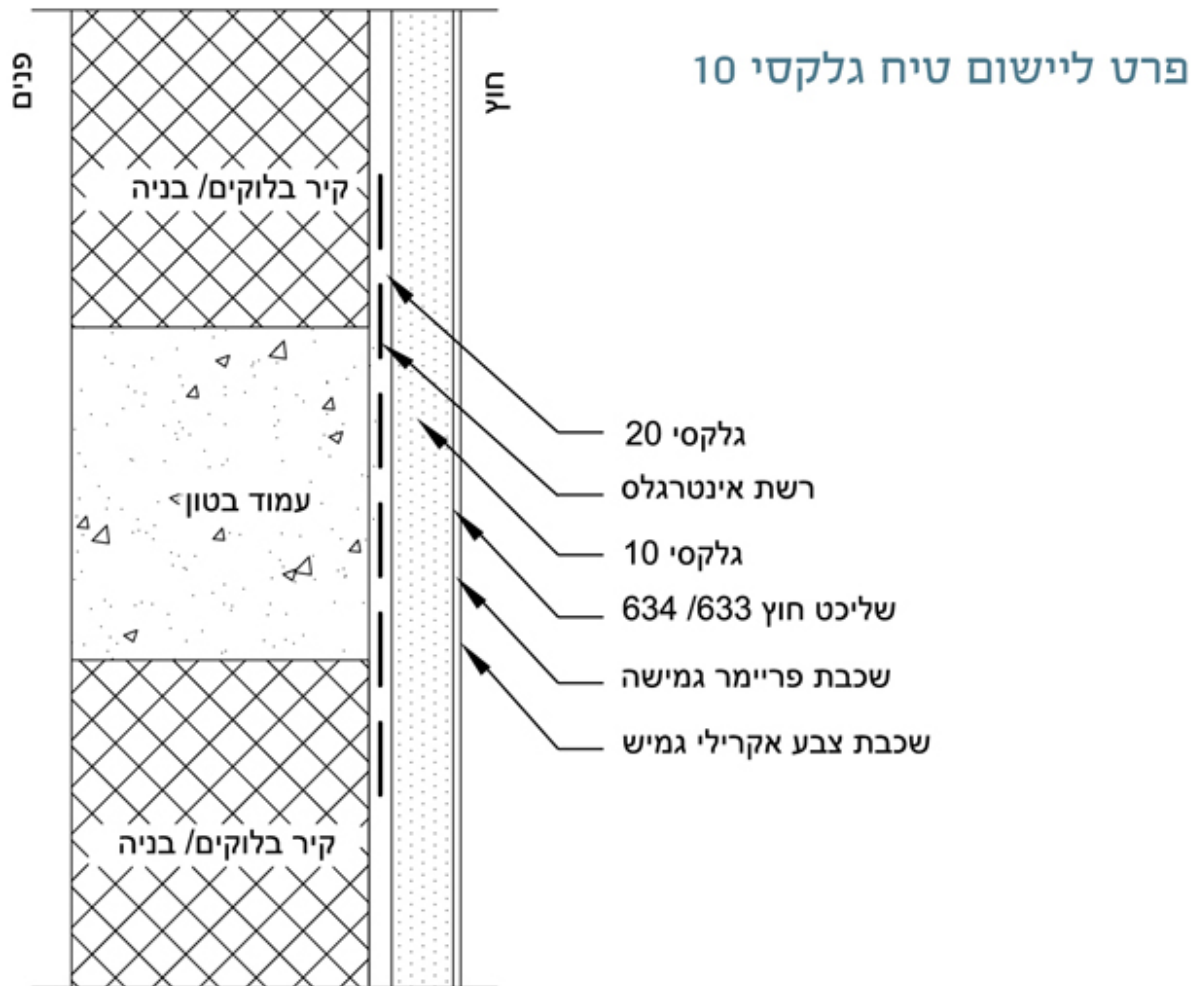

הערה:

מומלץ לבצע הצללה מסביב לפיגום ע"י רשת צל כדי לשמור על סביבת עבודה נוחה ומוגנת מפני תנאי אקלים.

אזהרות:

- אין ליישם טיח בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין ליישם גלקסי 10 כשיורד גשם או כאשר נושבות רוחות חזקות.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש. ☒

אריזה:

שקי נייר במשקל 25 ק"ג, 30 טון בסילו ☒

צריכה:

כ-14 ק"ג למ"ר בעובי 10 מ"מ ☒

תשתית:

מתאים ליישום ע"ג גלקסי 20, בטון, בלוקי בטון, בלוקי איטונג ועוד ☒

הרכב:

צמנט לבן, אגרטים מדורגים ומוספים פולימריים

אשפרה:

יש להתחיל באשפרה לאחר ייבוש ראשוני, במשך 3 ימים ברציפות 3 פעמים ביום. (כשחם או כשנושבות רוחות חזקות יש להגדיל הן את מספר האשפרות והן את כמות המים בכל אשפרה)

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

[טיח חוץ / פנים 710](#)

טיח צמנטי המיועד ליישור, משמש כתשתית לחיפויים קשיחים, צבע ושליכט צבעוני.



[לפרטים מלאים](#)

[שכבת מגן 715](#)

טיח צמנטי המיועד לשימוש כשכבת מגן ושכבה מיישרת ואוטמת לטיח תרמי.



[לפרטים מלאים](#)

[הרבצה צמנטית 720](#)

טיח צמנטי המיועד לשכבת איטום ראשוני והגנה בקירות חיצוניים וחדרים רטובים.



[לפרטים מלאים](#)

[גלקסי 10](#)

טיח איכותי על בסיס צמנט לבן מועשר בפולימרים מתאים ליישור קירות חוץ ופנים.