

טיח איכותי על בסיס צמנט לבן, מועשר בפולימרים, מונע מעבר מים לקירות פנים / חוץ, חדרים רטובים, בריכות שחייה, מאגרי מים וכו'. מתאים לדרישות תקן 1920. משמש כתשתית לחיפויים קשיחים.

תכונות והתאמה עיקרית:

- מתאים ליישום ע"ג קירות בטון, בלוקי בטון, בלוקי איטונג ועוד. ניתן ליישום במכונת טיח ובאופן ידני.
- מיועד לשימוש כשכבה ראשונה אוטמת על הקיר וכשכבה מקשרת לטיח המיישר. מונע מעבר מים.
- משמש כתשתית לחיפויים קשיחים, על פי דרישות תקן 1920. לשימוש בסביבה ימית ובסביבה רגילה.
- קל ונוח ליישום, פחת נמוך וחוזק גבוה במיוחד.
- בעל גמישות משופרת, כושר "נשימה" גבוה המאפשר מעבר אדי מים והידבקות מצויינת לתשתית.



נתונים טכניים
הוראות שימוש
יישום בשיטה ידנית
עבודה עם מכונת טיח

- חוזק בכפיפה לאחר 28 יום \geq כ-4-3 מגפ"ס.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום \geq כ-14-12 מגפ"ס.
- מקדם ספיגות נימית \geq כ-0.60 ק"ג למ"ר ל-90 דקות.
- חוזק הידבקות לבטון \geq כ-1.5 מגפ"ס.
- חוזק הידבקות לבלוק בטון \geq 0.9-1.5 מגפ"ס.
- חוזק הידבקות לבלוק איטונג \geq כ-0.6 מגפ"ס.
- הצטמקות מרוסנת \geq ללא סדקים בטבעות.

הוראות שימוש

- נקה התשתית מאבק, לכלוך, שומנים, חלקים רופפים, שאריות בניה. גזור חוטי מתכת.
- שטוף הקיר במים לפני יישום גלקסי 20.
- מלא חורים ומרווחים בין הבלוקים בגלקסי 20.

יישום בשיטה ידנית

- שפוך למיכל ערבוב כ-4-5 ליטר מים, הוסף באיטיות תוך כדי ערבוב תכולת השק 25 ק"ג גלקסי 20. ערבב עד קבלת תערובת אחידה. המתן כ-3 דקות וערבב שנית. כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.


עבודה עם מכונת טיח

- יש להתאים את צריכת המים לעבידות הרצויה.
- יישם הטיח ע"פ תקן 1920.

עובי השכבות

- גלקסי 20 בעובי מינימלי של 5-8 מ"מ.
- גלקסי 10 \geq כשכבה מיישרת בעובי 6-25 מ"מ.
- שכבת גמר תיושם בשפכטל חוץ 633, שפכטל חוץ / פנים 634, צבע או שליכט צבעוני.
- בחיפוי אריחים \geq דבק 132 / 116 / 100. (ניתן בחיפוי להדביק ישירות על גבי הגלקסי 20).
- בבריכה: יש לבצע חומר איטום על גבי הטיח גלקסי 10 (ראה מפרט בריכות).

פרט ליישום טיח גלקסי 20

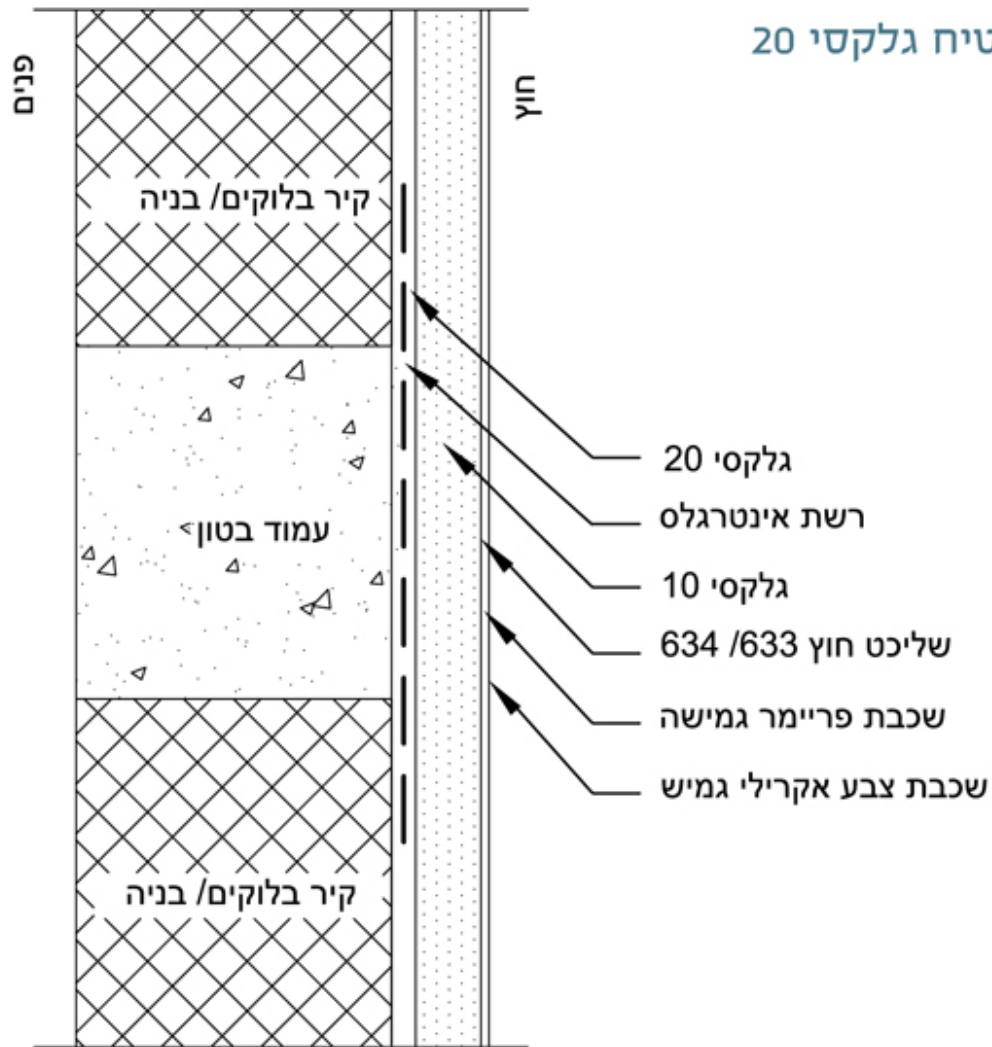

תוכן לשונית

הערה:

מומלץ לבצע הצללה מסביב לפיגום ע"י רשת צל כדי לשמור על סביבת עבודה נוחה ומוגנת מפני תנאי אקלים.

אזהרות:

- אין ליישם טיח בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- -אין ליישם גלקסי 20 כשירוד גשם או כאשר נושבות רוחות חזקות.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש. ☒

אריזה:

שק נייר במשקל 25 ק"ג

צריכה:

כ-7 ק"ג למ"ר בעובי 5 מ"מ

תשתית:

מתאים ליישום ע"ג בטון, בלוקי בטון, בלוקי איטונג ועוד

הרכב:

צמנט לבן, חול קוורץ ומוספים פולימרים מיוחדים

אשפרה:

יש להתחיל באשפרה לאחר ייבוש ראשוני, כשעה לאחר גירוד. בצע אשפרה במשך 3 ימים ברציפות 3 פעמים ביום (כשחם או כשנושבות רוחות חזקות יש להגדיל הן את מספר האשפרות והן את כמות המים בכל אשפרה)

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור.

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

[טיח חוץ / פנים 710](#)

טיח צמנטי המיועד ליישור, משמש כתשתית לחיפויים קשיחים, צבע ושליכט צבעוני.



[לפרטים מלאים](#)

[שכבת מגן 715](#)

טיח צמנטי המיועד לשימוש כשכבת מגן ושכבה מיישרת ואוטמת לטיח תרמי.



[לפרטים מלאים](#)

[הרבצה צמנטית 720](#)

טיח צמנטי המיועד לשכבת איטום ראשוני והגנה בקירות חיצוניים וחדרים רטובים.



[לפרטים מלאים](#)

[גלקסי 10](#)

טיח איכותי על בסיס צמנט לבן מועשר בפולימרים מתאים ליישור קירות חוץ ופנים.