

טיח גבס ממ"ד 794

טיח גבס לבן ליישור והחלקת קירות פנים. עומד בדרישות ת"י 3970 ו- 5075. מתאים ליישום במרחבים מוגנים. בעל תו תקן ותו ירוק.

תכונות והתאמה עיקרית:

- מתאים ליישום פנימי בלבד בשיטה ידנית או ממוכנת
- קל ונוח ליישום והחלקה, מאפשר הספקים גבוהים ביותר בעבודה
- אינו נסדק, מאפשר מעבר אדי מים ונדבק מצויין לתשתית
- בעל מרקם חלק המאפשר צביעה ללא החלקה מוקדמת או יישום שכבת גמר נוספת.



נתונים טכניים
הוראות שימוש
עבודה בשקים
עבודה עם מכונת טיח
עובי השכבות
סרטון יישום

- חוזק בלחיצה לאחר 7 ימים \geq גדול מ- 2 מגפ"ס.
- משקל מרחבי של טיח קשוי לאחר 28 יום \geq כ-1 ק"ג לליטר.
- חוזק הידבקות הטיח לתשתיות איטונג, בטון ובלוק בטון \geq מעל 0.4 מגפ"ס.

הוראות שימוש

- נקה התשתית מאבק, לכלוך, שומנים, הסר חלקים רופפים, שאריות בניה. גזור חוטי מתכת.
- שטוף הקיר במים מספר שעות לפני תחילת היישום.

עבודה בשקים

- שפוך למיכל ערבוב כ- 16 ליטר מים, הוסף באיטיות תוך כדי ערבוב תכולת השק 30 ק"ג טיח גבס ממ"ד 794 במערבל. ערבב עד קבלת תערובת אחידה. המתן כ-3 דקות וערבב שנית.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.


עבודה עם מכונת טיח

- יש להתאים את צריכת המים לעבידות המתאימה.
- לאחר התזת טיח גבס ומילוי מירבי של הקיר יש ליישר באמצעות סרגל אלומניום תוך כדי החזרת שאריות טיח הגבס למילוי חוזר של קטעים חסרים.
- לאחר התקשות וייבוש ראשוני של כ-4 שעות יש לגרד את שכבת המילוי באמצעות סרגל טייחים על מנת להגדיל את שטח הפנים ולהסיר חלקי טיח עודפים.
- רצוי להרטיב את הקיר לפני תחילת ביצוע ההחלקה.
- יש ליישם במאלג' שכבת החלקה של טיח גבס 794 בעובי שלא יקטן מ-3 מ"מ עד גמר חלק ואחיד.
- לאחר ייבוש מירבי של שכבת החלקה יש להרטיב במים ולבצע שפשוף סיבובי באמצעות ספוג מתאים. להחלקה סופית יש להשתמש במאלג' מתכת.

עובי השכבות

- עד 7 מ"מ ללא רשת כולל שכבת הגמר הסופית.
- עד 17 מ"מ + הטבעת רשת אינטרגלס 2.8X2.8
- 2 + מ"מ טיח גבס מעל הרשת.
- במקרים בהם מיושם הטיח גבס על תשתית כגון: בטון חלק, תקרות ועוד יש ליישם ברולר / מברשת פריימר לגבס 121 ביחס של 1:1 עם טיח גבס 794.
- קבע מיאקים באמצעות טיח ממ"ד 794 לקבלת עובי אחיד.
- יש ליישם טיח גבס על גבי שכבת הפריימר כל עוד הוא דביק.
- במידה והפריימר התייבש יש לחזור על מריחת הפריימר.

סרטון יישום

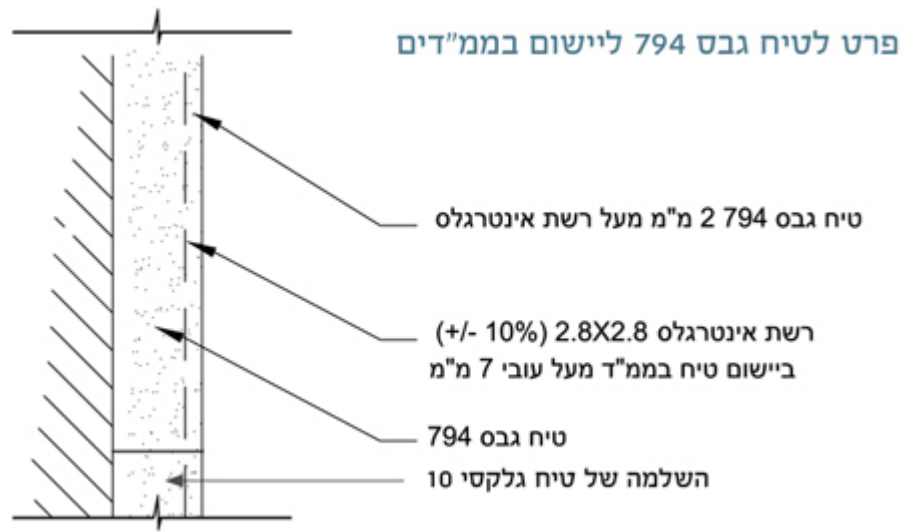

אזהרות:

- אין ליישם טיח גבס ממ"ד 794 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתקשות.
- יש ליישם כ-30 ס"מ מעל פני הריצוף.
- אין ליישם בחדרי אמבטיה, קירות חוץ, מרפסות וחדרים המאופיינים בלחות גבוהה. ²

אריזה:

שק נייר במשקל 30 ק"ג

צריכה:

כ-1 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ

תשתית:

מתאים ליישום על קיר בטון יצוק, בלוק איטונג, בלוק גבס, לוחות גבס ועוד

הרכב:

גבס, אגרגטים מדורגים ומוספים פולימריים

אשפרה:

אין לבצע אשפרה

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

טיח חוץ / פנים 710

טיח צמנטי המיועד ליישור, משמש כתשתית לחיפויים קשיחים, צבע ושליכט צבעוני.



[לפרטים מלאים](#)

טיח צמנטי המיועד לשימוש כשכבת מגן ושכבה מיישרת ואוטמת לטיח תרמי.



[לפרטים מלאים](#)

[הרבצה צמנטית 720](#)

טיח צמנטי המיועד לשכבת איטום ראשוני והגנה בקירות חיצוניים וחדרים רטובים.



[לפרטים מלאים](#)

[גלקסי 10](#)

טיח איכותי על בסיס צמנט לבן מועשר בפולימרים מתאים ליישור קירות חוץ ופנים.

