

טיח גבס קל 800

טיח גבס קל על בסיס גבס ופרלייט, בעל כושר כיסוי גבוה ומשקל מרחבי נמוך, עומד בדרישות ת"י 3970. בעל תו תקן ותו ירוק.

תכונות והתאמה עיקרית:

- תערובת טיח גבס לבנה מוכנה לשימוש ליישום על קירות פנים ללא שכבת הרבצה
- מתאים ליישום בקירות פנים בלבד בשיטה ידנית או ממוכנת
- נוח להחלקה וקל ליישום, מאפשר הספקים גבוהים ביותר בעבודה
- קל מאוד, אינו מתכווץ, לא נסדק, מאפשר מעבר אדי מים ונדבק היטב לתשתית
- ניתן להחלקה המאפשרת צביעה ללא צורך בשליכט
- ניתן ליישם בעובי 3-5 מ"מ בשכבה אחת



נתונים טכניים
הוראות שימוש
יישום בשיטה ידנית
בעבודה עם מכונה

- דקות הגרורים ☒ כל החומר עבר נפה של 1 מ"מ.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום ☒ כ-2 מגפ"ס.
- משקל מרחבי של טיח קשוי לאחר 28 יום ☒ כ-800 גרם לליטר.
- חוזק הידבקות של הטיח לתשתית איטונג, בטון ובלוק בטון ☒ 0.15-0.4 מגפ"ס.

הוראות שימוש

יש להכין את התשתית על פי ההוראות הבאות:

- נקה התשתית מאבק, לכלוך, שומנים, חלקים רופפים, שאריות בניה, גזור חוטי מתכת.
- הברש הקיר במים מספר שעות לפני תחילת היישום.
- במקרים בהם מיושם טיח הגבס על תשתית כגון: בטון חלק, תקרות ועוד יש ליישם פריימר לגבס 121 ברולר/מברשת.
- קבע מיאקים באמצעות טיח גבס קל 800 לקבלת מישוריות אחידה.
- יש ליישם טיח גבס על גבי שכבת הפריימר כל עוד הוא דביק. במידה והפריימר התייבש יש לחזור על מריחת הפריימר שנית.


יישום בשיטה ידנית

- שפוך למיכל ערבוב 17-18 ליטר מים, הוסף באיטיות תוך כדי ערבוב במערבל את כל תכולת השק 25 ק"ג טיח גבס קל 800 פיקס וערבב עד לקבלת תערובת אחידה. המתן כ-3 דקות וערבב שנית.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות מתאימה.

בעבודה עם מכונה

- יש להתאים את צריכת המים לעבידות המתאימה.
- לאחר התזת טיח גבס ומילוי מירבי של הקיר יש ליישר באמצעות סרגל אלומיניום תוך כדי החזרת שאריות טיח הגבס למילוי חוזר של קטעים חסרים.
- לאחר התקשות וייבוש ראשוני של כ-4 שעות יש לגרד את שכבת המילוי באמצעות סרגל טייחים על מנת להגדיל את שטח הפנים ולהסיר חלקי טיח עודפים.
- רצוי להרטיב את הקיר לפני תחילת ביצוע ההחלקה.
- יש ליישם במאלג' שכבת החלקה של טיח גבס קל 800 בעובי שלא יקטן מ-3 מ"מ עד גמר חלק ואחיד.
- לאחר ייבוש מירבי של שכבת החלקה יש להרטיב במים ולבצע שפשוף סיבובי באמצעות ספוג גומי מתאים. להחלקה סופית יש להשתמש במאלג' מתכת.

סרטון יישום

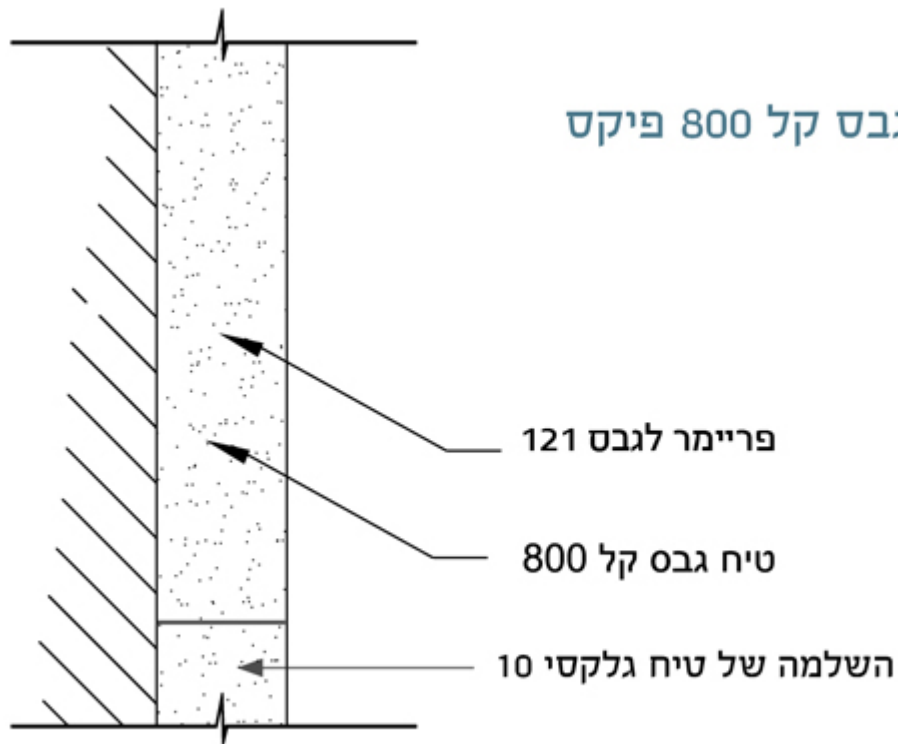

אזהרות:

- אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ- 5°C ומעל 35°C .
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתקשות.
- יש ליישם כ-30 ס"מ מעל פני הריצוף.
- אין ליישם בחדרי אמבטיה, קירות חוץ, מרפסות וחדרים המאופיינים בלחות גבוהה. ²

אריזה:

שק נייר במשקל 25 ק"ג

צריכה:

0.8 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ

תשתית:

מתאים ליישום על בלוק בטון, בטון, בלוק איטונג, בלוק גבס, לוחות גבס, לבני סיליקט וכד'

הרכב:

גבס, פרלייט, אגרגטים ומוספים פולימריים

אשפרה:

אין לבצע אשפרה

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

טיח חוץ / פנים 710

טיח צמנטי המיועד ליישור, משמש כתשתית לחיפויים קשיחים, צבע ושליכט צבעוני.



[לפרטים מלאים](#)

[שכבת מגן 715](#)

טיח צמנטי המיועד לשימוש כשכבת מגן ושכבה מיישרת ואוטמת לטיח תרמי.



[לפרטים מלאים](#)

[הרבצה צמנטית 720](#)

טיח צמנטי המיועד לשכבת איטום ראשוני והגנה בקירות חיצוניים וחדרים רטובים.



[לפרטים מלאים](#)

[גלקסי 10](#)

טיח איכותי על בסיס צמנט לבן מועשר בפולימרים מתאים ליישור קירות חוץ ופנים.