

טיח חוץ / פנים 710

טיח צמנטי המיועד ליישור על פי דרישות התקן הישראלי 1920. משמש כתשתית לחיפויים קשיחים בסביבה ימית ובסביבה רגילה, צבע ושליכט צבעוני. בעל תו תקן ותו ירוק.

תכונות והתאמה עיקרית:

- טיח מיישר המתאים ליישום ע"ג שכבת הרבצה 720, בטון יצוק, בלוקי בטון, איטונג ועוד.
- בשל הרכבו ניתן להשתמש בו כשכבה מונעת מעבר מים ומיישרת יחד.
- מומלץ ליישום ע"י מכונה.
- עומד בדרישות התקן הישראלי לשימוש בסביבה רגילה ובסביבה ימית.
- קל ונוח ליישום, בעל גמישות משופרת, כושר "נשימה" המאפשר מעבר אדי מים והדבקות מצוינת לתשתית.



נתונים טכניים
הוראות שימוש
יישום בשיטה ידנית
עבודה עם מכונת טיח
עובי השכבות

- חוזק בכפיפה לאחר 28 יום $\geq$ כ-2-3 מגפ"ס.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום $\geq$ כ-5-7 מגפ"ס.
- חוזק הידבקות לבטון + הרבצה $\geq$ כ-1.3 מגפ"ס.
- חוזק הידבקות לבלוק בטון $\geq$ כ-1.2 מגפ"ס.
- חוזק הידבקות לבלוק איטונג $\geq$ כ-0.6 מגפ"ס.
- התנגדות למעבר אדי מים $\geq$ מקסימום 2.
- מקדם ספיגות נימית $\geq$ כ-0.9-0.6 ק"ג למ"ר ל-90 דקות.
- הצטמקות חופשית $\geq$ קטן מ-0.5%.
- הצטמקות מרוסנת $\geq$ ללא סדקים בטבעת.

הוראות שימוש

- השטחים המיועדים ליישום טיח יהיו מישוריים ויותאמו למתוכנן.
- יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים, לקצץ חוטי קשירה, לסגור רווחים בין הבלוקים, לשטוף היטב, להסיר אבק, לכלוך ושומנים.
- יישם שכבת הרבצה צמנטית 720 בעובי 5-8 מ"מ על פי תקן 1920 חלק 2.
- לאחר ייבוש ראשוני יש לבצע אשפזה 3 ימים 3 פעמים ביום (כשחם או כשנושבות רוחות חזקות יש להגדיל הן את מספר האשפרות והן את כמות המים בכל אשפזה) ולהמתן 24 שעות לפני יישום טיח חוץ / פנים 710.
- על מנת להבטיח עובי אחיד של שכבת טיח חוץ / פנים 710 קבע סרגלי מתכת קבועים או סרגלי עץ נשלפים לפי העובי הנדרש.

יישום בשיטה ידנית


- שפוך למיכל ערבוב כ-4.5-5.5 ליטר מים, הוסף באיטיות תוך כדי ערבוב תכולת השק 25 ק"ג טיח חוץ / פנים 710, ערבב במערבל מכני עד קבלת תערובת אחידה.
- המתן כ-3 דקות וערבב שנית.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד.
- בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.

עבודה עם מכונת טיח

- יש להתאים את צריכת המים לעבידות הרצויה.
- יישם הטיח ע"פ תקן 1920.

עובי השכבות

- הרבצה צמנטית 720 בעובי מינימלי של 5-8 מ"מ.
- טיח חוץ / פנים 710 $\geq$ כשכבה מיישרת בעובי 6-25 מ"מ.
- שכבת גמר תיושם בשפכטל חוץ 633, שפכטל חוץ / פנים 634, צבע או שליכט צבעוני.

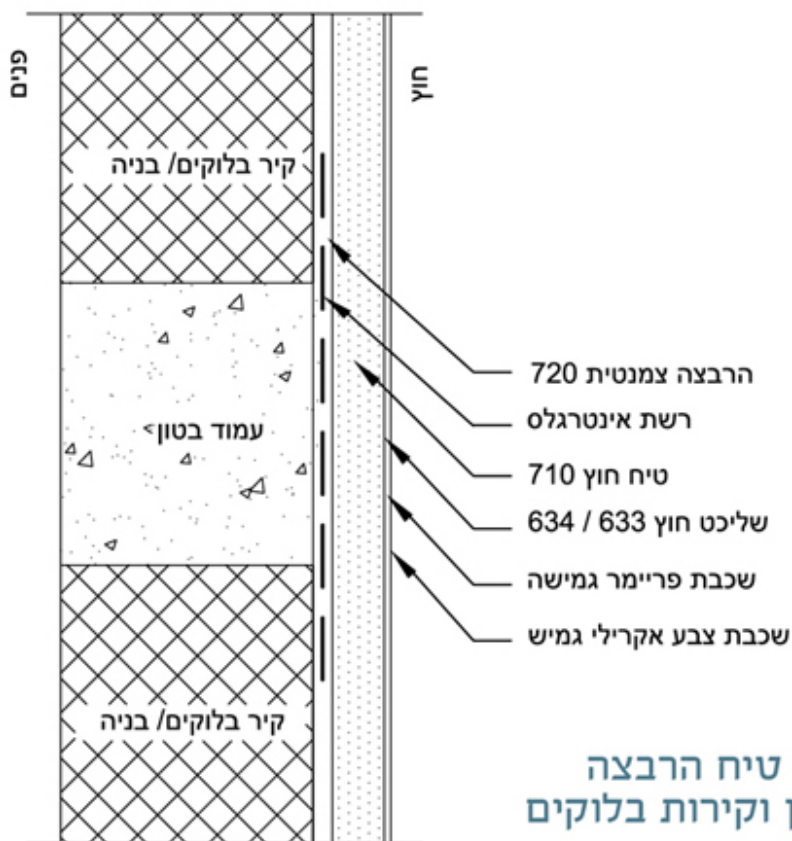

הערה:

מומלץ לבצע הצללה מסביב לפיגום ע"י רשת צל כדי לשמור על סביבת עבודה נוחה ומוגנת מפני תנאי האקלים.

אזהרות:

- אין ליישם טיח בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין ליישם טיח חוץ / פנים 710 כשירד גשם או כאשר נושבות רוחות חזקות.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש. [2]

אריזה:

שקי נייר במשקל 25 ק"ג, 30 טון בסילו [2]

צריכה:

כ-14 ק"ג למ"ר בעובי 10 מ"מ

תשתית:

מתאים ליישום ע"ג שכבת הרבצה 720, בטון, בלוקי בטון, איטונג ועוד

הרכב:

מלט, אגרגטים מדורגים ומוספים פולימריים

אשפרה:

יש להתחיל באשפרה לאחר ייבוש ראשוני, כשעה לאחר גירוד, יישור הטיח במשך 3 ימים
ברציפות 3 פעמים ביום (כשחם או כשנושבות רוחות חזקות יש להגדיל הן את מספר האשפרות והן את כמות המים
בכל אשפרה).

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

[טיח חוץ / פנים 710](#)

טיח צמנטי המיועד ליישור, משמש כתשתית לחיפויים קשיחים, צבע ושליכט צבעוני.



[לפרטים מלאים](#)

[שכבת מגן 715](#)

טיח צמנטי המיועד לשימוש כשכבת מגן ושכבה מיישרת ואוטמת לטיח תרמי.



[לפרטים מלאים](#)

[הרבצה צמנטית 720](#)

טיח צמנטי המיועד לשכבת איטום ראשוני והגנה בקירות חיצוניים וחדרים רטובים.



[לפרטים מלאים](#)

[גלקסי 10](#)

טיח איכותי על בסיס צמנט לבן מועשר בפולימרים מתאים ליישור קירות חוץ ופנים.