

טיח מקשר 470

חומר על בסיס צמנט ופולימרים להדבקת לוחות פוליסטירן המשמש כשכבה מקשרת בין סוגי לוחות שונים לבין טיח ודבקים.

תכונות והתאמה עיקרית:

- משמש להדבקת לוחות פוליסטירן על בטון, בלוק שחור, טיח ועוד
- טיח מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד, מיועד ליישום על לוחות קלקר בגישרי קור במבנה.
- תערובת בעלת עבידות מצויינת וכושר הידבקות גבוה לקל-קר
- המוצר מאפשר מעבר אדי מים, אינו דליק, מונע מעבר מים, משמש כתחליף לטיח הרבצה ביישום שכבה ראשונית ע"ג לוחות קל-קר
- מתאים ליישום על גבי לוחות נוספים כדוגמת צמנטבורד, דנסגלאס ועוד. יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית.




נתונים טכניים
הוראות שימוש
הדבקת לוחות

- משקל מרחבי רטוב \approx כ-1.5 ק"ג לליטר.
- משקל מרחבי לאחר ייבוש \approx כ-1.3 ק"ג לליטר.
- חוזק הידבקות \approx גדול מ-0.5 מגפ"ס.
- הצטמקות מרוסנת \approx ללא סדקים בטבעות.

הוראות שימוש

הוראות שימוש ציפוי לוחות:

- נקה הקל-קר מאבק, לכלוך ושומנים.
- הדבק את לוחות הפוליסטירן אל הקיר בטיח מקשר 470 .
- יש לוודא כי הקל-קר עומד בדרישות התקן ומתאים לגישרי קור.
- שפוך למיכל ערבוב כ-6-7 ליטר מים והוסף באיטיות תוך כדי ערבוב תכולת השק 25 ק"ג טיח מקשר 470 וערבב במערבל מכני עד קבלת תערובת אחידה.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.
- מרח טיח מקשר 470 באמצעות מאלג' משונן בעובי של כ-5 מ"מ על גבי לוחות הקל-קר והטבע רשת אינטרגלס על החומר הרטוב.
- לאחר ייבוש ראשוני יש ליישם שכבה נוספת ע"ג הרשת ולחכות לייבוש.

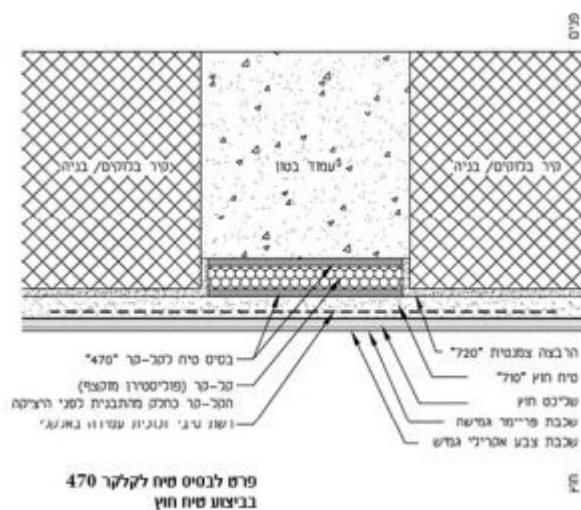


הדבקת לוחות

- נקה התשתית מאבק לכלוך ושומנים.
- נקה הלוח מאבק וצריבת שמש.
- מרח טיט מקשר 470 באמצעות מאלג' חלק תוך כדי הידוק החומר אל התשתית.
- הוסף שכבת טיח נוספת ובצע סירוק באמצעות מאלג' משונן.
- את הלוח יש להצמיד אל החומר הרטוב שעל נגבי הקיר עד הגעה לפילוס בשיטה של "רטוב על רטוב".

הערה: מתאים ליישום על גבי לוחות נוספים

פרט טיח מקשר 470 בביצוע טיח חוץ.

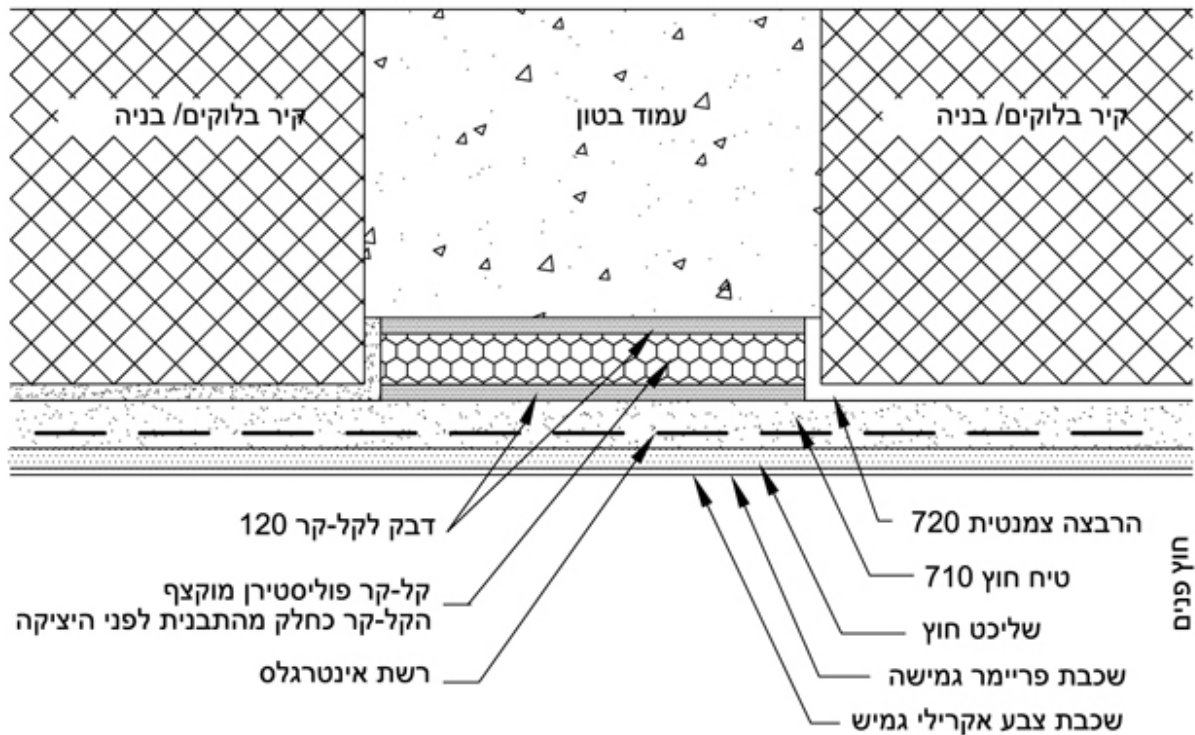

אזהרות:

- לשימוש ידני בלבד.
- אין ליישם טיח מקשר 470 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין ליישם טיח מקשר 470 כשירוד גשם או כאשר נושבות רוחות חזקות.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.

אריזה:

שק נייר במשקל 25 ק"ג

צריכה:

כ-2 ק"ג למ"ר בעובי 1.5 מ"מ

תשתית:

טיח מקשר 470 מיועד למריחה על לוחות פוליסטירן מוקצף (קל-קר) כתחליף לטיח הרבצה או כשכבה מקשרת בין הרבצה לקל-קר

הרכב:

צמנט, פולימריים ומוספים

אשפרה:

אין לבצע אשפרה

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

[טיח חוץ / פנים 710](#)

טיח צמנטי המיועד ליישור, משמש כתשתית לחיפויים קשיחים, צבע ושליכט צבעוני.



[לפרטים מלאים](#)

[שכבת מגן 715](#)

טיח צמנטי המיועד לשימוש כשכבת מגן ושכבה מיישרת ואוטמת לטיח תרמי.



[לפרטים מלאים](#)

[הרבצה צמנטית 720](#)

טיח צמנטי המיועד לשכבת איטום ראשוני והגנה בקירות חיצוניים וחדרים רטובים.



[לפרטים מלאים](#)

[גלקסי 10](#)

טיח איכותי על בסיס צמנט לבן מועשר בפולימרים מתאים ליישור קירות חוץ ופנים.