


ARDEX B 12

שפכטל עדין במראה בטון בעובי 5-0.5 מ"מ כגמר פנימי וחיצוני לקירות ותקרות של בטון חזותי / אדריכלי.

תכונות והתאמה עיקרית:

- משמש לציפוי כשפכטל עדין לתשתיות מינרליות סופגות כגון: קירות בטון חשוף, לבנים, בלוק שחור, אלמנטים צמנטיים מתועשים וטיח שחור.
- לשימוש פנימי וחיצוני.
- עובי יישום 0.5-5 מ"מ, ניתן ליישם 5-10 מ"מ בתוספת אגרגט מתאים.
- עמיד בתנאי רטיבות ומזג אויר (בתוספת סילר מתאים).
- משמש להחלקה וחיפוי קירות ותקרות.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום \geq 10 מגפ"ס.
- חוזק בכפיפה לאחר 28 יום \geq 5-כ-5 מגפ"ס.

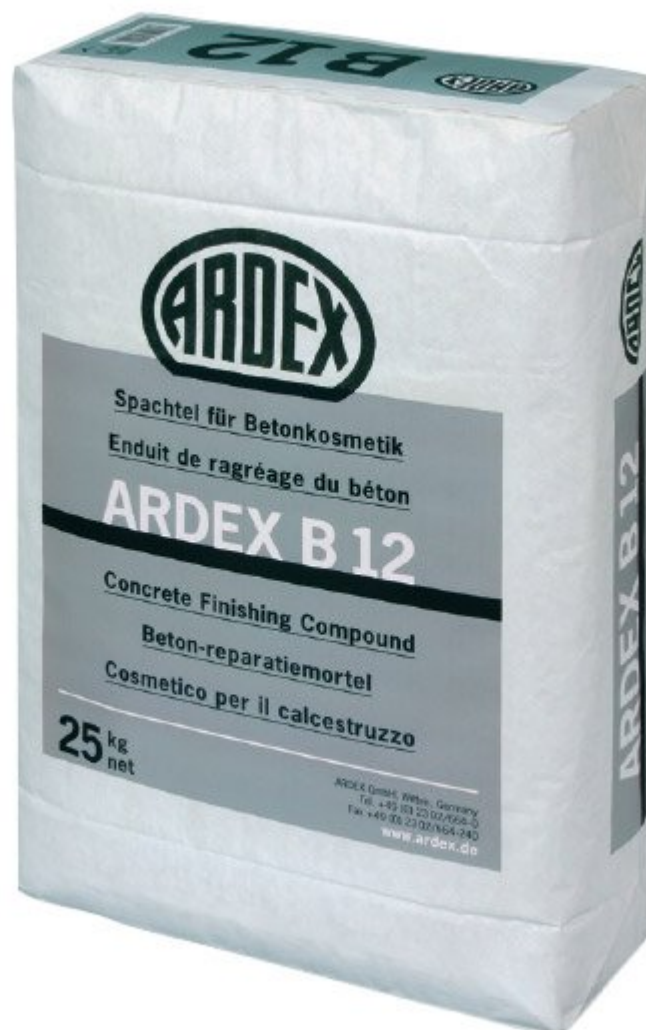

נתונים טכניים
הכנת התשתית ואופן היישום
נתונים טכניים

משקל מרחבי טרי: 1.7 ק"ג / ליטר

חוזק בלחיצה:

לאחר 7 ימים: 8 מגפ"ס

לאחר 28 יום: 10 מגפ"ס

חוזק בכפיפה:

לאחר 7 ימים: 3 מגפ"ס

לאחר 28 יום: 5 מגפ"ס

* אינו משפיע לרעה על הברזל מבחינת קורוזיה.

הכנת התשתית ואופן היישום

- נקה את המשטח מחלקים רופפים, מזהמים, אבק וכל דבר שעלול למנוע הדבקות טובה לתשתית. וודא תשתית יציבה וקשיחה.
- יש לעבור על הקירות עם ספוג לח להרטבת השטח וניקוי האבק.
- יש למרוח על הקיר פריימר P 51 מדולל עם מים ביחס של 1:3 (3 מים) ולהמתין שעה לייבוש.
- שפוך את תכולת השק 25 ק"ג לדלי המכיל 8.25 ליטר מים או 1 נפח מים עם 2.75 נפח אבקה וערבב עד קבלת עיסה דמוית פסטה.
- מרח את החומר עם שפכטל או סרגל לעובי הרצוי, נקה את הכלים כל מספר דקות.
- זמן העבידות הוא כ-45 דק' בטמפרטורה של 20°C .
- יש לאפשר לקיר להתאוורר אך מומלץ להימנע משמש ישירה ורוחות.
- לאחר כשעתיים ניתן לבצע טיח או צבע או להשאיר חשוף.
- לעבודה בעובי של מעל 5 מ"מ, יש להוסיף לתערובת חול רחוף ויבש 0-4 מ"מ ועד 1/3 מנפח האבקה, לעבודה מעל 10 מ"מ יש להוסיף אגרגט 4-8 מ"מ עד 1/3 מנפח היציקה.
- מומלץ להגן על החיפוי עם סילר מתאים, יש לפנות למחלקה הטכנית לייעוץ מכוון פרוייקט.
- בכל מקרה יש לעקוב אחר המפרט המותאם לתנאי התשתית ואפיון הפרוייקט.

אזהרות:

- אין ליישם טיח בטמפרטורת תשתית נמוכה מ- 5°C ומעל 35°C .
- יש להימנע ממגע עם העור והעיניים, במקרה של מגע יש לשטוף היטב במים. בכל מקרה יש להיוועץ ברופא. ☒

התרגום לעברית הוא לנוחות המשתמש בלבד ובכל מקרה הנחיות היצרן על האריזה הן המחייבות

אריזה:

שק נייר אטום במשקל 25 ק"ג

הרכב:

צמנט ומוספים

צריכה:

כ 1.2 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ

זמן עבידות:

כ-45 דקות (20°C)

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

חיי מדף:

12 חודשים מתאריך הייצור

מוצרים נוספים

.It seems we can't find what you're looking for