


# ARDEX A35 MIX

חומר מליטה מהיר ייבוש, מוכן מראש עם אגרגטים מובחרים ליציקת רצפות תעשייה. בעל התקשות הידראולית מהירה. ליציקות בעובי 1.5-20 ס"מ.

## תכונות והתאמה עיקרית:

- מוכן ליציקה בתוספת מים בלבד !
- מתחזק במהירות ☑ לאחר 3 שעות בלבד ניתן לדרוך. (לאחר יום מגיע לחוזק שבטון מגיע לאחר 28 ימים).
- מתייבש מהר ☑ מוכן להנחת ריצוף, PVC, טרצו, אפוקסי וכו' לאחר 24-48 שעות.
- ניתן לצקת כרצפה על גבי תשתית הבטון או כמשטח מנותק ממנו. (בהתאם לעוביים)
- מתאים ליישום עם מערכת חימום תת רצפתית.

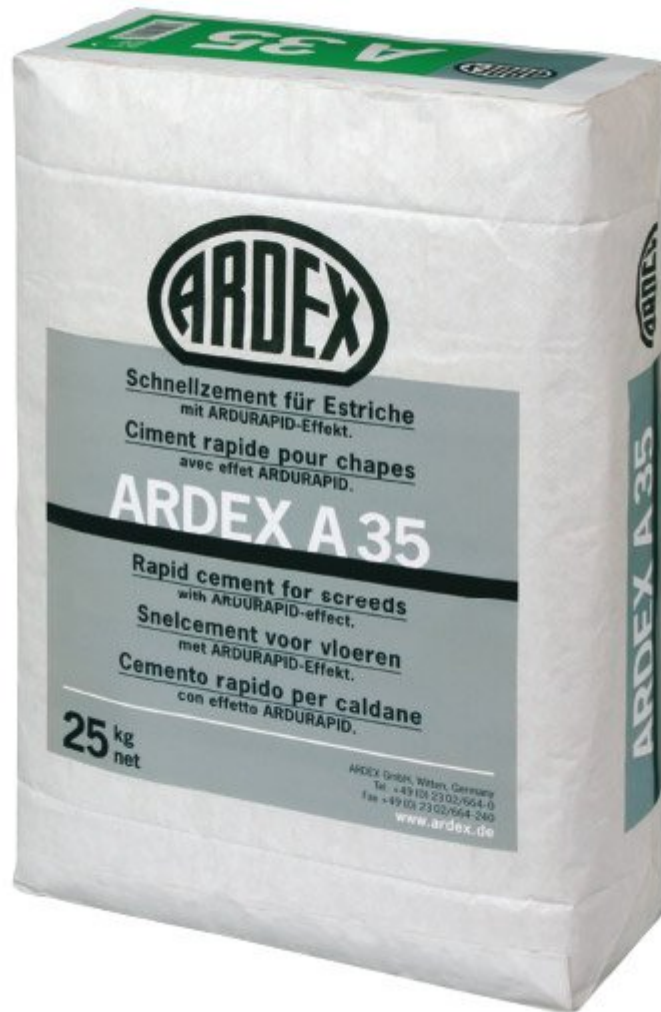

ע"פ תקן גרמני DIN 1164

- משקל מרחבי של הטיט הרטוב : כ-2 ק"ג לליטר.

הוראות שימוש

- נקה את התשתית מאבק, לכלוך, שומנים, צבע ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- יש להכין בכלי ערבוב נקי 3/4 מכמות המים המתאימה ולשפוך את תכולת השק תוך כדי ערבוב (בטפלה או במיקסר חשמלי). במהלך הערבוב יש להוסיף את כמות המים שנותרה עד לקבלת רמת העבידות הרצויה.
- לכל שק יש להוסיף כ-2 ליטר מים בלבד. כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. אין להוסיף יותר מ-10% מים מהמומלץ.
- בתשתית לחה או רטובה יש ליישם שכבה חוצצת של ARDEX DPM בשתי שכבות ולאחר מכן ליישם ARDEX A35 MIX (יש להתייעץ מראש עם המחלקה הטכנית)
- בתיקונים יש לחתוך את החלק לתיקון עד בטון יציב ובריא כולל חיתוך הדפנות בזווית ישרה ולמרוח עם ARDEX A35 MIX מעורבב 1:1 עם פריימר P-51. את החומר יש לצקת על משטח כשהפריימר עודו טרי.

עובי יישום

- ARDEX A35 MIX המחובר לתשתית הבטון ☐ מינימום 15 מ"מ.
- ARDEX A35 MIX מופרד מהתשתית ☐ מינימום 57 מ"מ.
- ברצפה צפה ☐ מינימום 75 מ"מ.

**אזהרות:**

- אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- בשימוש עם ARDEX A35 MIX בחימום תת רצפתי יש לחכות לפחות 3 ימים לפני חימום הרצפה, לאחר מכן יש לחמם בהדרגה: שלושה ימים בטמפ' של 25°C, ארבעה ימים בטמפ' הרצויה, לאחר מכן לקרר ולהגיע לטמפ' החדר ורק אחר כך ניתן ליישם קרמיקה, PVC ועוד. כמו כן יש להימנע מרוח פריצים בחדר בזמן החימום הראשוני.
- יש להימנע ממגע עם העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף היטב במים במקרה של מגע עם העיניים חובה להיוועץ ברופא. ☐

**התרגום לעברית הוא לנוחות המשתמש בלבד ובכל אופן הנחיות היצרן על האריזה הן המחייבות.**

**אריזה:**

שק נייר אטום במשקל 25 ק"ג

**הרכב:**

צמנט מיוחד מעורבב עם אגרגטים מדורגים, מובחרים ומוספים פולימריים

**צריכה:**

כ-18.5 ק"ג / מ"ר בעובי 1 מ"מ

זמן עבירות:

כ-45 דקות ב-20°C

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

## ARDEX A35

חומר מליטה מהיר ייבוש, מוכן מראש עם אגרגטים מובחרים ליציקת רצפות



[לפרטים מלאים](#)

## **ARDEX PAVIDUR**

חומר מליטה סופר-מהיר מתפשט למילוי בורות במשטחי בטון ואספלט



[לפרטים מלאים](#)

## **ARDEX EB2**

חומר מליטה מהיר התקשות ליציקת משטחי בטון בעובי בינוני עד עבה



[לפרטים מלאים](#)

## **ARDEX A35 MIX**

חומר מליטה מהיר ייבוש, מוכן מראש עם אגרגטים מובחרים ליציקת רצפות