

רובה CG2 117

רובה צמנטית אקרילית למילוי מישקים אופקיים ואנכיים ברוחב 3-7 מ"מ. מתאימה למילוי לוחות פסיפס, קרמיקה, פורצלן, שיש, אבן טבעית וכו'. לשימוש פנימי וחיצוני. בעלת תו תקן ותו ירוק.

תכונות והתאמה עיקרית:

- מתאימה ללוחות פסיפס, קרמיקה, פורצלן, שיש, אבן טבעית וכו'.
- מתאימה ליישום בבריכות ומרפסות (בתוספת בונד 340).
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
- בעלת כושר הידבקות גבוה לתשתית, נוחה ליישום ומונעת מעבר מים.
- אינה משנה גוון, אינה נסדקת ומונעת הופעת פטריות ועובש.




הוראות שימוש
סרטון יישום
פרט
הוראות שימוש

- יש לוודא שהמצע חול מיוצב / סומסום שטוף יהיה יבש לחלוטין.
- נקה את המישקים שבין האריחים באמצעות סכין יהלום.
- יש להסיר את שאריות האבק והלכלוך באמצעות שואב אבק.
- שפוף למיכל ערבוב 7-8 ליטר מים, הוסף באיטיות את כל תכולת השק 25 ק"ג תוך כדי ערבוב במערבל עד קבלת תערובת אחידה. המתן כ-3 דקות וערבב שנית. כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבידות נוחה, לא דלילה מדי ולא יבשה מדי (משחה).
- מלא המישקים ברובה באמצעות מאלג' גומי והסר שאריות.
- המתן כ-20 דקות לאחר מילוי המישקים ונקה באמצעות מטלית או ספוג לח, סקוטש ברייט לבן עד לקבלת רצפה נקייה משאריות רובה.


סרטון יישום

פרט

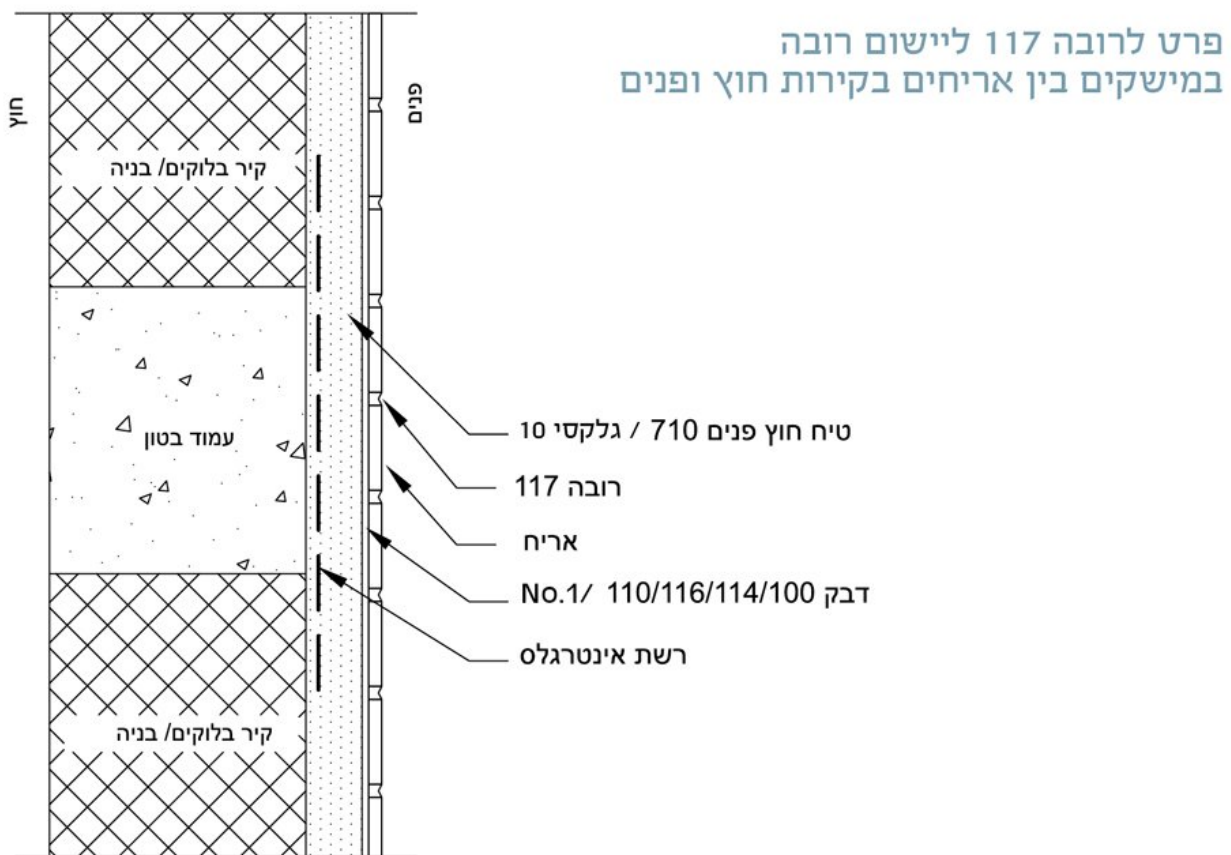

הערות:

- מומלץ ליישם את הרובה בשלבים הסופיים של עבודות הגמר בדירה על מנת למנוע לכלוך והכתמה ולא פחות מ-48 שעות מגמר עבודות הריצוף והחיפוי.
- ייתכנו שינויים בצבע הרובה עקב סדרות ייצור שונות. יש לבצע קטע התאמה לפני תחילת היישום, להמתין לייבוש ולוודא שהתקבל הגוון הרצוי.
- ביישום רובה באזורים אגרסיביים במיוחד כגון: גגות, בריכות שחייה, מרפסות חשופות וכו', יש להוסיף 1 ק"ג בונד 340 לשק 25 ק"ג ולהפחית 2 ליטר מים לשיפור האיטום, הגמישות והחוזק.

- התשתית והאריחים לא יורטבו לפני ביצוע הרובה.
- חשוב שהחול והסומסום יהיו יבשים לפני ביצוע הרובה.
- אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.
- אסור להרטיב את השטח המיושם ב-24 שעות ראשונות. 

אריזה:

שק נייר במשקל 25 ק"ג, שקית במשקל 5 ק"ג, שקית במשקל 1 ק"ג, 2.5 ק"ג.

הרכב:

צמנט, חול מובחר, שרפים ומוספים מיוחדים.

תשתית:

מתאים למילוי מישקים בין אריחים בקירות ורצפות פנים וחוץ.

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל עוד התערובת לא התייבשה.

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור.

מוצרים נוספים



רובה CG2 117

רובה צמנטית אקרילית למילוי מישקים אופקיים ואנכיים ברוחב 3-7 מ"מ



[לפרטים מלאים](#)

119 כוחלה


תערובת מוכנה לשימוש על בסיס צמנט לבן ומוספים הידראולים



[לפרטים מלאים](#)

רובה אפוקסי 107

תערובת אפוקסית תלת רכיבית למילוי מישקים ברוחב 4-10 מ"מ

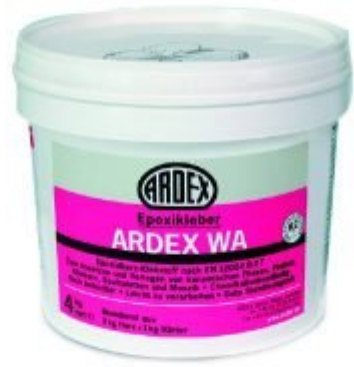

[לפרטים מלאים](#)

רובה אפוקסי ARDEX WA R2-T

מוצר רב תכליתי המשמש כרובה לאיטום מישקים בבריכות ורצפות עם כימיקלים וגם כדבק אפוקסי